

TITAN HI-SPEED

LA GAMME HI-SPEED DEVIENT ENCORE PLUS VASTE
AVEC LA LIGNE DE MOTEURS TITAN,
LA SOLUTION RAPIDE ET POLYVALENTE
POUR L'AUTOMATISATION DES PORTAILS BATTANTS.



TITAN HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Pour l'actionnement rapide des portails battants avec vantaux jusqu'à 3,7 m (TTN3724HS et TTN3724RHS) 6 m (TTN6024HS et TTN6024RHS) ou 450 kg.

Opérateur électromécanique à montage extérieur, alimenté à 24 Vdc, avec encodeur magnétique.

Garantit une manœuvre rapide : ouverture à 90° en 12* secondes environ (versions TTN3724HS et TTN3724RHS) ou 19* secondes environ (versions TTN6024HS et TTN6024RHS)

Fiable

L'encodeur magnétique maintient au fil du temps les valeurs prédéfinies et une détection précise des obstacles.

Facile à installer

Accès pratique aux connexions électriques par le haut, grâce à l'entrée dédiée.

Les pattes de fixation sont fournies avec le moteur.



Polyvalent

Possibilité d'installer le moteur aussi dans la partie inférieure du vantail du portail, à une distance du sol d'au moins 110 mm.

Pratique et sûr

Déverrouillage pratique avec clé positionné dans la partie supérieure du moteur, qui permet de déplacer manuellement le portail en cas de panne de courant.

Les modèles TTN3724HS et TTN6024HS sont compatibles avec la centrale de commande Moonclever MC824H, tandis que les modèles TTN3724RHS et TTN6024RHS sont compatibles avec la centrale MC824HR :

- programmation simple, avec une seule touche ;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;
- diagnostic automatique des anomalies ;
- programmation du temps de pause ;
- vantail pour piétons ;
- ralentissement en ouverture et fermeture ;
- détection des obstacles à double technologie ;
- fonctionnement en absence de courant avec batteries rechargeables en option (PS324) ;
- prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs de dernière génération.


*En considérant une installation typique, accélération et ralentissement exclus.

CODE	DESCRIPTION	P.CES/PALETTE
TTN3724HS	IRRÉVERSIBLE, 24 Vdc, RAPIDE, AVEC ENCODEUR MAGNÉTIQUE, POUR PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX JUSQU'À 3,7 m OU 450 kg	32
TTN3724RHS	RÉVERSIBLE, 24 Vdc, RAPIDE, AVEC ENCODEUR MAGNÉTIQUE, POUR PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX JUSQU'À 3,7 m OU 450 kg	32
TTN6024HS	IRRÉVERSIBLE, 24 Vdc, RAPIDE, AVEC ENCODEUR MAGNÉTIQUE, POUR PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX JUSQU'À 6 m OU 450 kg	32
TTN6024RHS	RÉVERSIBLE, 24 Vdc, RAPIDE, AVEC ENCODEUR MAGNÉTIQUE, POUR PORTAILS BATTANTS AVEC VANTAUX JUSQU'À 6 m OU 450 kg	32

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	TTN3724HS	TTN6024HS	TTN3724RHS	TTN6024RHS
DONNÉES TECHNIQUES				
ALIMENTATION (Vdc)	24			
INTENSITÉ (A)	6	7	6	7
PUISSANCE (W)	150		170	
PERFORMANCES				
VITESSE (m/s)	0,032	0,027	0,032	0,027
FORCE (N)	1900			
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)	CYCLE CONTINU			
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES				
INDICE DE PROTECTION (IP)	54			
TEMP. DE FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +55			
DIMENSIONS (mm)	910x105x170 h	1080x105x170 h	910x105x170 h	1080x105x170 h
POIDS (kg)	8	9	8	9

DIMENSIONS

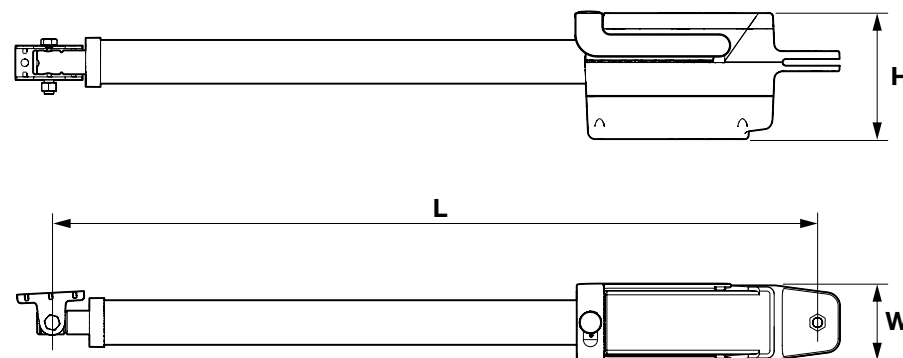

CODE	L MAX (mm)	L MIN (mm)	COURSE (mm)	L (mm)	H (mm)
TTN6024RHS - TTN6024HS	1710	1030	680	105	170
TTN3724RHS - TTN3724HS	1370	860	510		

SCHÉMA D'INSTALLATION

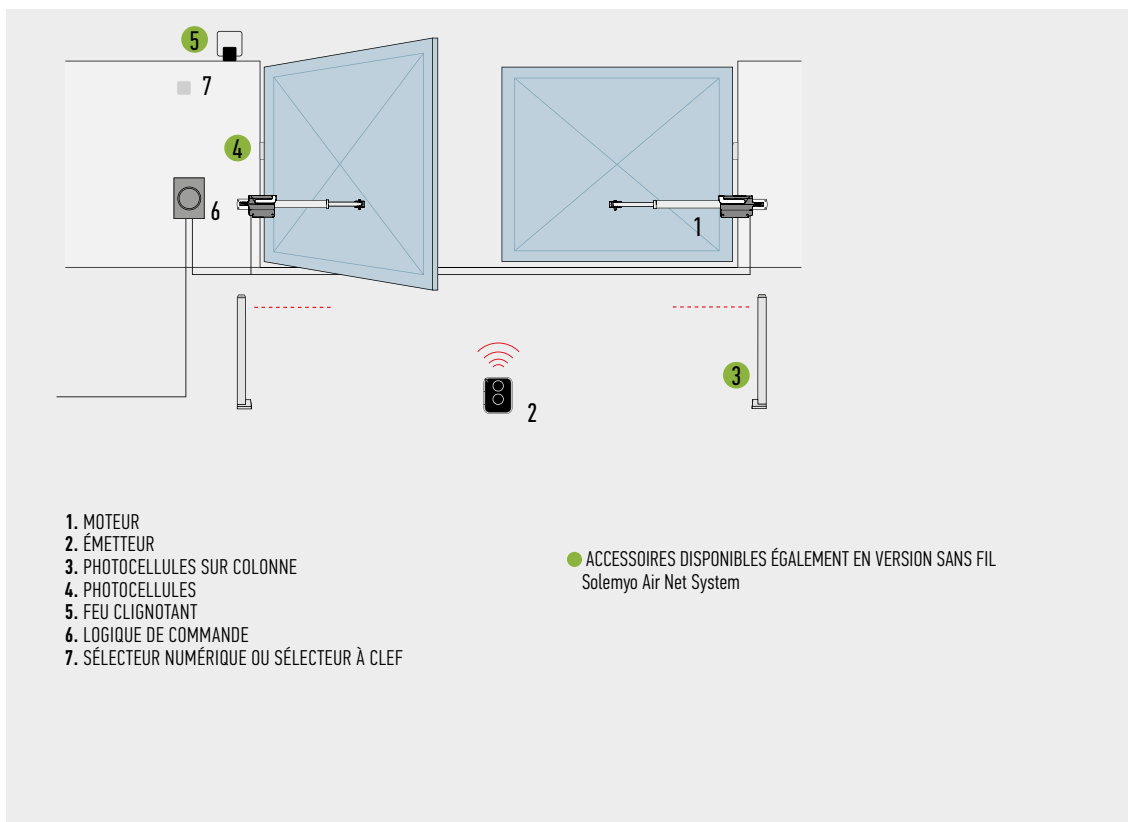



TABLEAU DE COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET ACCESSOIRES

CODICE	LOGIQUE / RÉCEPTEUR								ÉMETTEUR				PHOTOCELULES				FEU CLIGNOTANT									
	A01 / Intégré*	A02 / Intégré*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLDX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC
TTN3724HS								●		●	●	●	●				●	●	●				●		●	●
TTN6024HS								●		●	●	●	●				●	●	●				●		●	●
TTN3724RHS									●	●	●	●	●				●	●	●				●		●	●
TTN6024RHS									●	●	●	●	●				●	●	●				●		●	●


*Récepteur radio non compatible avec le système Opera

LIMITES D'UTILISATION

TTN6024RHS - TTN6024HS



TTN3724RHS - TTN3724HS



La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

ACCESSOIRES



PLA10
ÉLECTRO-SERRURE 12 V VERTICALE (OBLIGATOIRE POUR LES VANTAUX DE PLUS DE 3 m).

PCES/COND. 1



PLA11
ÉLECTRO-SERRURE 12 V HORIZONTALE (OBLIGATOIRE POUR LES VANTAUX DE PLUS DE 3 m).

PCES/COND. 1



TS
PANNEAU DE SIGNALISATION.
PCES/COND. 1



PS324
BATTERIE 24V AVEC CHARGEUR DE BATTERIE INTÉGRÉ.

PCES/COND. 1



KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION SOLAIRE DES PORTAILS, PORTES DE GARAGE ET BARRIÈRES.



IT4WIFI
INTERFACE WI-FI INTELLIGENTE POUR GÉRER VIA SMARTPHONE LES PORTAILS ET PORTES DE GARAGE*

*Non compatible avec kit Solemyo et PS324

TECHNOLOGY AS SIMPLE AS A GESTURE



NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SYSTÈMES D'AUTOMATISATION ET DE COMMANDE POUR PORTAILS, PORTES DE GARAGE, STORES, VOIETS ROULANTS ET SYSTÈMES D'ALARME, GÉRÉS DE MANIÈRE INTÉGRÉE AVEC DES INTERFACES INTELLIGENTES ET INTUITIVES : DES SOLUTIONS PRATIQUES, FONCTIONNELLES ET ÉLÉGANTES POUR VIVRE AU MIEUX CHAQUE ESPACE.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Nos produits et nos technologies sont
protégés par des brevets, modèles de design
et marques. Toute violation fera l'objet de
poursuites judiciaires.