

Vis de suspension à bascule tête double usage

Vis à bascule




- ▶ **Application :**
Pour les fixations légères en parois creuses
Idéal pour les fixations au plafond (rails d'éclairage.....)
- ▶ Bascule de 5 à 125mm
- ▶ Tête double usage

Caractéristiques (mm)						Boîte brochable		Boîte carton	
Type	Longueur bascule	Ø Vis	Longueur filet	Ø Perçage	Parois maxi	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
000-5x70	50	5	70	18	45	10	81457	50	84457
00-5x80	85	5	80	18	40	10	81478	50	84478
00-6x80	85	6	80	18	40	10	81468	50	84468
0-6x100	125	6	100	24	45	10	81480	50	84480

Tige filetée de suspension à bascule

Tige filetée à bascule

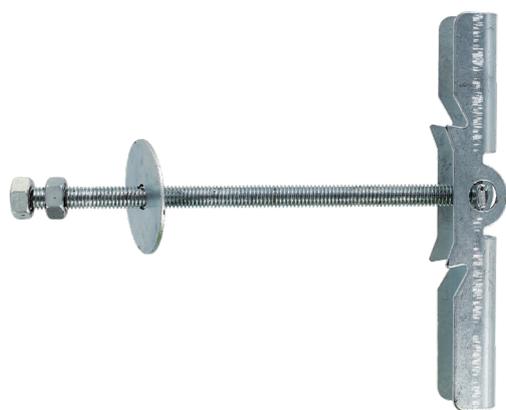

- ▶ **Application :**
Pour les fixations légères en parois creuses
Idéal pour les fixations au plafond, supportage...
- ▶ Bascule de 50 à 85mm
- ▶ 2 écrous et rondelles

Caractéristiques (mm)						Boîte brochable		Boîte carton	
Type	Longueur bascule	Ø Vis	Longueur filet	Ø Perçage	Parois maxi	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
000-5x100	50	5	100	18	75	10	81850	50	84850
00-5x100	85	5	100	18	60	10	81870	50	84870