

ANCORAGE

CHEVILLE PLASTIQUE

Cheville R® (sans collerette)


Cheville multi-matériaux



Depuis 1966



Vidéo de pose

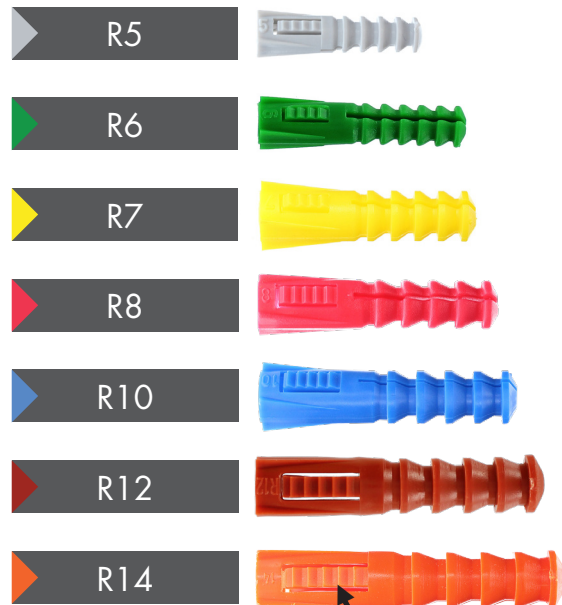

Ailettes résistantes et non cassantes

Caractéristique :

Polyéthylène HD (haute densité)

► Application :

Cheilles multi-matériaux

Adaptée aux applications sanitaires : fixation chauffe eau, isolation, faïence...

► Destination :

Matériaux pleins (Bétons, briques,...)

Matériaux creux (Plaques de plâtre, panneaux de bois,...)

► Avantages :

Identification facile : **1 couleur = 1 diamètre**

Embase carrée, anti-rotation au serrage

Ailettes crantées pour une bonne tenue dans le support (même en parois creuses)

Matériau de qualité : polyéthylène HD (solidité, résistant aux chocs, à l'abrasion...)

4 points d'ancrage résistants aux chocs et pour une meilleure expansion des ailettes sans rupture

Caractéristiques (mm)			
Type	Ø cheville	Longueur	Ø de vis
R5	5	22	2 à 3.5
R6	6	30	3 à 5
R7	7	30	4 à 6
R8	8	39	5 à 7
R10	10	48	6 à 9
R12	12	58	8 à 11
R14	14	69	10 à 12


Type	Sachet			Boîte brochable		Boîte carton		Boîte carton		Boîte carton	
	Qté.	Sur.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
R5	40	20	9040	250	9060	-	-	1000	9070	5000	9080
R6	35	20	9041	250	9061	500	9091	1000	9071	5000	9081
R7	30	20	9042	200	9062	400	9092	1000	9072	3000	9082
R8	20	20	9043	100	9063	250	9093	1000	9073	2500	9083
R10	12	20	9044	50	9064	120	9094	500	9074	1000	9084
R12	5	20	9045	25	9065	75	9095	250	9075	500	9085
R14	-	-	-	20	9066	45	9096	100	9076	250	9086

Cheville R® (sans collerette)

Cheville multi-matériaux



Vidéo de pose

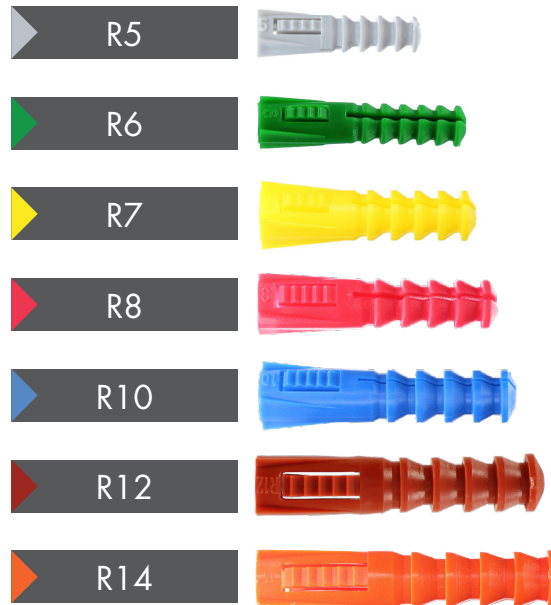

Caractéristique :

Polyéthylène HD (haute densité)

► Application :

Cheilles multi-matériaux

Adaptée aux applications sanitaires : fixation chauffe eau, isolation, faïence...

► Destination :

Matériaux pleins (Bétons, briques,...)

Matériaux creux (Plaques de plâtre, panneaux de bois,...)

► Avantages :


Identification facile : **1 couleur = 1 diamètre**

Embase carrée, anti-rotation au serrage

Ailettes crantées pour une bonne tenue dans le support (même en parois creuses)

Matériau de qualité : polyéthylène HD (solidité, résistant aux chocs, à l'abrasion...)

4 points d'ancrage résistants aux chocs et pour une meilleure expansion des ailettes sans rupture

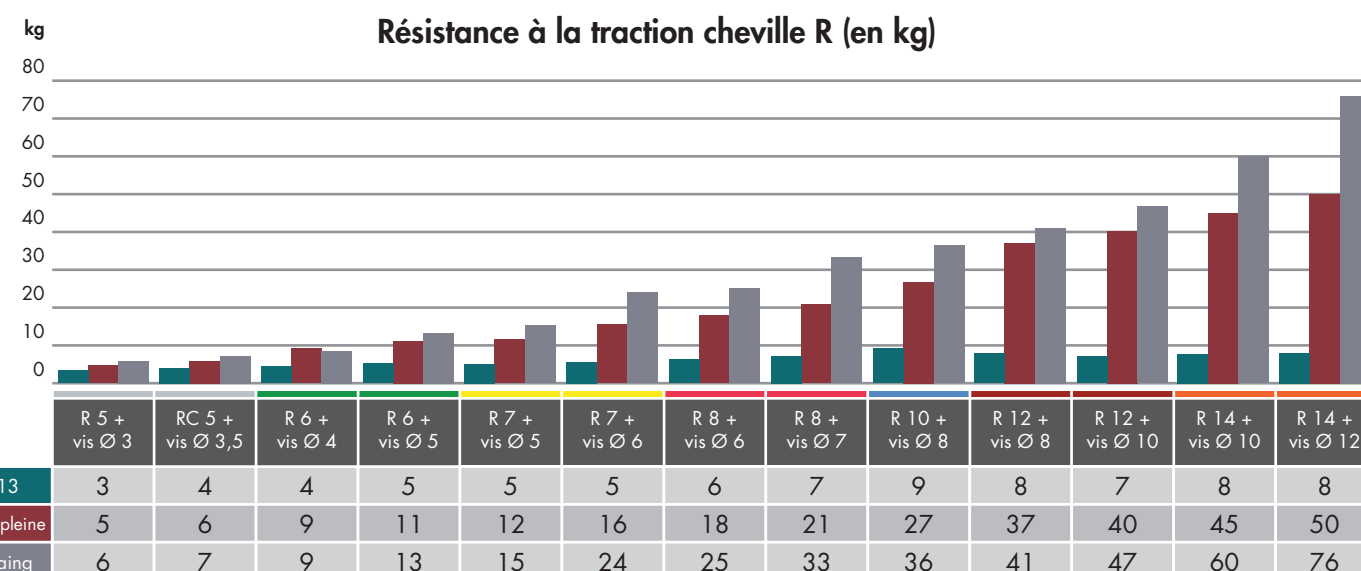

► Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.