


SPECIFICATIONS

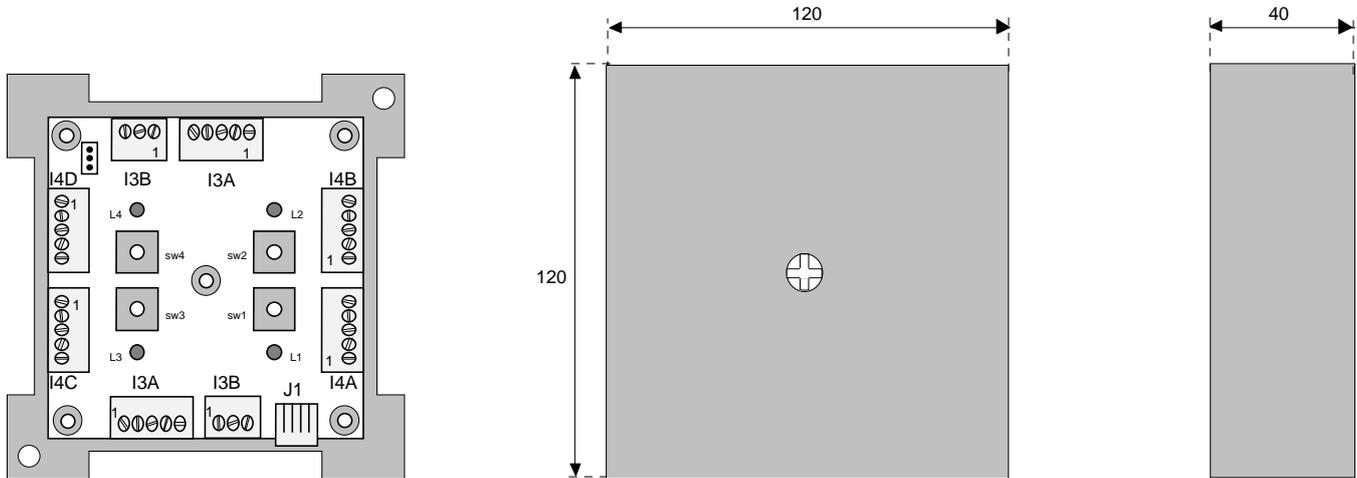

CARACTERISTIQUES

RA04E	Décodeur d'appels numérique programmable pour 4 combinés (plus communs).
Connectiques	Bornier à vis débrochable
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> - 4 voies programmables - Sonnerie temporisée (2 ou 4 secondes) - Communication maintenue pendant 1 minute 30 - Coupure automatique de tous les combinés - Compatible combiné BPT (plus commun)
Programmation	TELU ou BP d'auto apprentissage sur le RA04E
Alimentation	+12 volts DC +/- 10%
Consommation	150mA typique
Installation	Fixation sur un plan mural
Boîtier	ABS
Encombrement	120 x 120 x 40 mm
Poids	230g
Température de fonctionnement	-5°C à 45°C
Normes CE	EN50082/EN55022 classe B

FICHE TECHNIQUE : RA04E

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de NORALSY.

Imprimée le : 17/01/07 – Page 1/1