


Fiche produit

Caractéristiques

04073

Prisma - liaison bloc alimentation vers gaine NSX/CVS/INS-INV - 630A

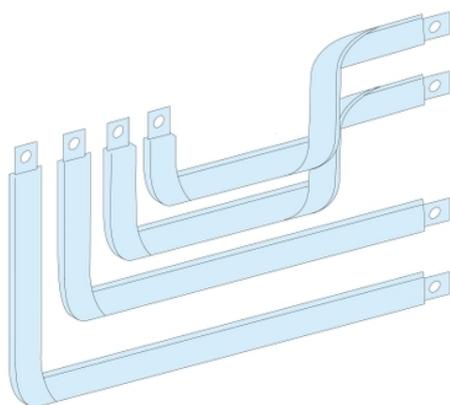

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | Linergy |
| Nom du produit | Linergy BW |
| Fonction produit | Raccordement |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de distribution de courant |
| Product name | Prisma Prisma P boîtier Prisma Prisma G boîtier Linergy Linergy BW jeu de barres |
| Normes | CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma |
| Certifications du produit | ASEFA |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Raccordement appareil-armoire | Bloc d'alimentation électrique universel |
| Description des pôles | 4P |
| Installation description | Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm |
| Produit installé | Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Easypact: Fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Easypact: Fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Compact: Fixe INS320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INS500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INV320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INV500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 630 A |
| Couleur | Gris anthracite (RAL 7016) |
| Poids du produit | 5,1 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 4,9 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 40 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 32 |
| Poids de l'emballage 2 | 163,2 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|