


# Fiche produit

## Caractéristiques

# 08349

## Gaine IP55 L300 33 modules

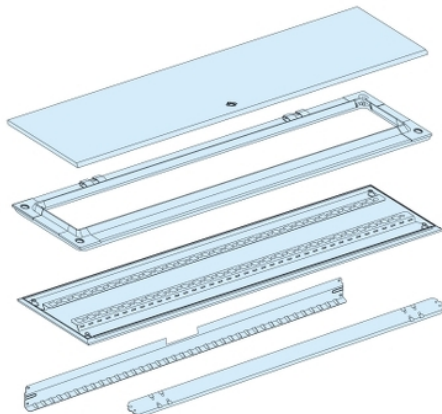

### Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Porte Panneau arrière
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Installation du coffret	En saillie
Équipement fournis	1porte pour coffret
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé
Type of front plate	Sans
Nombre de modules verticaux (50 mm)	33
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2 CEI 62208

### Complémentaires

[U] tension assignée d'isolement	1000 V
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	300 mm
Hauteur	1750 mm
Profondeur	260 mm
Poids du produit	27 kg
Quantité du lot	Lot de 1

### Environnement

Degré de protection IP	IP55 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	27,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,050 dm
Largeur de l'emballage 1	3,700 dm
Longueur de l'emballage 1	17,400 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------