


# Fiche produit

## Caractéristiques

# 08711

## Kit étanchéité IP31

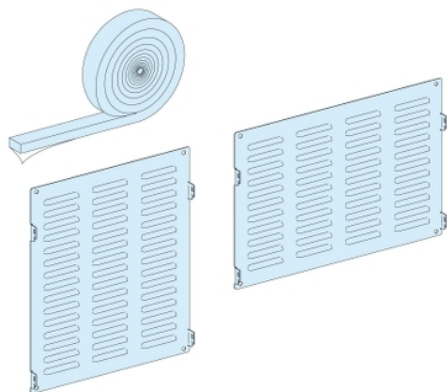

### Principales

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Gamme                                      | Prisma                     |
| Compatibilité de gamme                     | Prisma Prisma P ossature   |
| Degré de protection IP                     | IP31                       |
| Fonction produit                           | Kit de plombage            |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de verrouillage |
| Équipement fournis                         | 1 joint auto-adhésif       |

### Complémentaires

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Installation description | Cellule - largeur 650 mm<br>Cellule - largeur 800 mm<br>2 armoires - largeur 800 + 400 mm |
| Quantité du lot          | Lot de 1  |
| Poids du produit         | 1,86 kg   |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,863 kg |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 26,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 39,5 cm  |
| Type d'emballage 2             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 19,64 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 40 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 60 cm    |
| Type d'emballage 3             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80       |
| Poids de l'emballage 3         | 260 kg   |
| Hauteur de l'emballage 3       | 105 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm   |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|