Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon Quantum - Coupleur station rio e ip

140CRA31200

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Quantum
Type de produit ou équipement	Adaptateur de baisse de signal Ethernet RIO
Nombre de ports	3
Type de connexion intégrée	Ethernet IP/Modbus TCP pour port service Ethernet IP/Modbus TCP pour réseau équipement
Protocole de port de communication	Ethernet IP/Modbus TCP
Service de communication	Données d'entrée recueillies/publiées à l'adaptateur de tête des E/S à distance Modules de sortie actualisés avec données de l'adapt de tête des E/S à distance

Complémentaires

Topologie	Boucle daisy chain
Signalisation locale	1 DEL (vert/rouge) pour état du module (Mod Status) 1 DEL (vert/rouge) pour état des communications réseau (NetStatus) 1 DEL (vert) pour RUN 1 DEL (rouge) pour E/S
Compatibilité produit	140CRP31200
Caractéristique d'environnement	Environnement standard Zone dangereuse Classe I Division 2 se conformer à EN/IEC 61131-1
Largeur	167 mm
Hauteur	50 mm
Poids Net	0,554 kg

Environnement

Certifications du produit	CE UL 508 C-Tick
Normes	CEI 55011 CSA C22.2 No 142 CEI 61000-4-16
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 61131-2 IP20 se conformer à CEI 60527
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à CEI 61131-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2 0…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2 -40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
Tenue aux vibrations	3,5 mm constant amplitude (f= 0,5…8,4 Hz) se conformer à CEI 61131-2 1 gn accélération constante (f= 8,4…150 Hz) se conformer à CEI 61131-2
Altitude de fonctionnement	2000 m

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Altitude max de transport	3000 m
Humidité relative	93 % se conformer à CEI 60068

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,900 cm
Largeur de l'emballage 1	16,400 cm
Longueur de l'emballage 1	31,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	593,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,650 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**

Use Again


Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Encombrements

Racks de montage des modules

Dimensions des modules et des racks

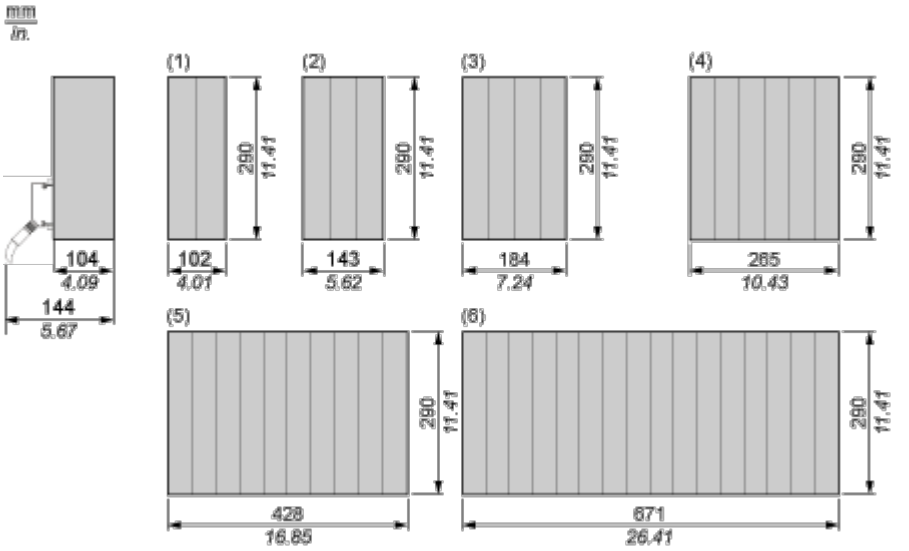

(1) 2 emplacements

(2) 3 emplacements

(3) 4 emplacements

(4) 6 emplacements

(5) 10 emplacements

(6) 16 emplacements