Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon Quantum - QTM Fiber Converter MM/LC 2CH 100Mb

140NRP31200

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Type de produit ou équipement	Convertisseur de fibres
Type de fibre optique	Multimode

Complémentaires

Courant nécessaire pour le bus	1000 mA
Puissance dissipée en W	5 W
Courant à l'appel	1 A à 5 V CC
Nombre de ports	2 fibre optique, type de connecteur: LC 2 ETHERNET, type de connecteur: RJ45
Signalisation locale	1 DEL vert avec RDY marquage pour état du module 1 DEL rouge avec ERR marquage pour défaut interne, panne du module 1 DEL vert avec STS1 marquage pour état connexion voie 1 1 DEL vert avec FX1 ACT marquage pour état de communication canal 1 1 DEL vert avec STS2 marquage pour état connexion voie 2 1 DEL vert avec FX2 ACT marquage pour état de communication voie 2
Longueur d'onde	1310 nm
Ecart optique entre 2 émetteurs-récepteurs	2000 m (50/125 µm), puissance optique : -23,5…-14 dBm 3000 m (62,5/125 µm), puissance optique : -20…-14 dBm
Affaiblissement	-23,5…-14 dB (50/125 µm) -20…-14 dB (62,5/125 µm)
Temps de montée/descente	3 ns
Sensibilité du récepteur	- 30 dBm
Silence détecté	-45 dBm
Marquage	CE
Matière	PC (polycarbonate)
Largeur	40,34 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	103,85 mm
Poids Net	0,554 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C
Humidité relative	0…95 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	CSA C22.2 No 142 FM class 1, division 2 UL 508
Certifications du produit	C-Tick TÜV Marine marchande

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	31,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	590,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,731 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**

Use Again


Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Encombrements

Racks de montage des modules

Dimensions des modules et des racks

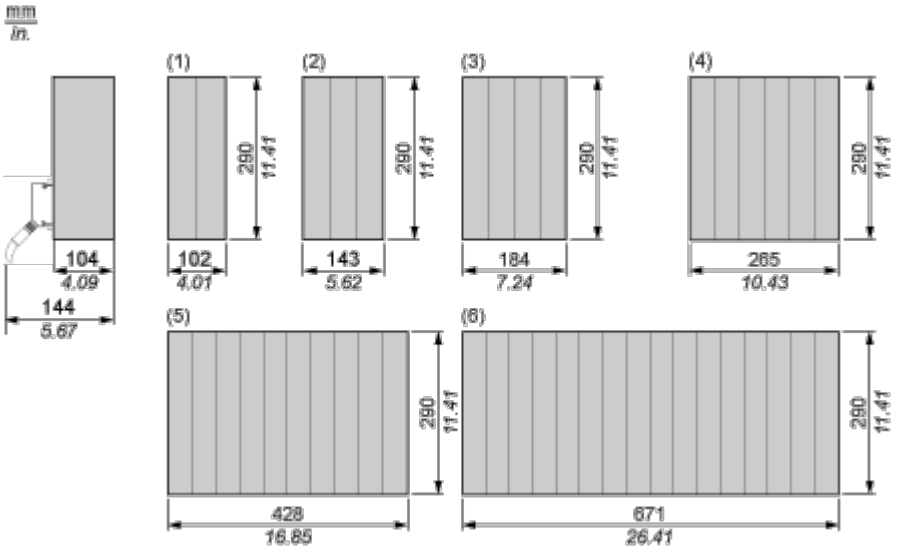

(1) 2 emplacements

(2) 3 emplacements

(3) 4 emplacements

(4) 6 emplacements

(5) 10 emplacements

(6) 16 emplacements