


Fiche produit

Caractéristiques

33838

ComCompact NS - Commande motorisée - pour MCH - 48Vca - com - débro

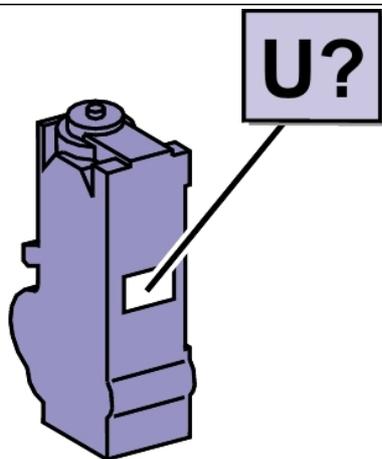

Principales

Nom de l'appareil	MCH
Fonction produit	Télécommande
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600
Type de commande	Communicant
Tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Circuit breaker mounting mode	Extraire
Circuit breaker frame rated current	1600 A 630 A 1250 A 800 A 1000 A

Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Temps de réponse	< 600 ms (ouvert) < 80 ms (fermé)
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Puissance consommée en VA	180 VA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,404 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,700 dm
Largeur de l'emballage 1	1,300 dm
Longueur de l'emballage 1	1,800 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------