

Fiche technique du produit

Spécifications



Edge I/O NTS Tête de Station+Base+Term, EthernetIP/ModbusTCP 100Mbps,2RJ45

NTSNEC1200K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Edge I/O NTS
Type de produit ou équipement	Network interface module
Composition du kit	NTSNEC1200 NIM NTSXB0201H base NTSXMP0000H termination
Compatibilité de gamme	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Modicon m241 & m251 (pending) Soft dPAC (pending) Third party

Complémentaires

Type de connexion intégrée	Ethernet/IP Modbus TCP Port USB 2.0
Type de connecteur	2 RJ45 switched ethernet isolated ports USB type C 1
Mode d'échange	Full duplex Autonegotiation
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s
Topologie	Connexion en série Étoile Ring (using rstp)
Serveur Web	Serveur HTTP embarqué
Service de communication	Secure boot Secure storage (via TPM) SCEP client (pending) CAE Support Secure syslog server (pending) TLS 1.2 Embedded TPM DPWS (IPv6) Configuration Serveur Web Client FDR BOOTP Client DHCP IPV4 EtherNet/IP Server Serveur Modbus TCP OPCUA server (explicit only) SNMP (pending) Crashlog NTP v4 Support RSTP Static VLAN configuration Quality of Service (QoS) USB RNDIS

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre de module d'E/S adressable	32 modules
Signalisation locale	2 LEDs (vert) for RUN 2 LEDs (rouge) for ERR 2 LEDs (vert/rouge) for E/S 2 LEDs (vert/rouge) for MS 2 LEDs (vert/rouge) for NS 2 LEDs (vert/rouge) for cybersécurité (SEC)
Couleur du boîtier	Gris
Hauteur	100 mm
largeur	30 mm
Profondeur	84 mm
Poids du produit	0,262 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE UKCA CULus RCM
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...60 °C derating of channel numbers above 55 °C to 12 channels for 24 vdc at 60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans réduction de courant 2000 m...5000 m avec réduction de courant
Degré de pollution	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,500 cm
Poids de l'emballage 1	341,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,536 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	116
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions

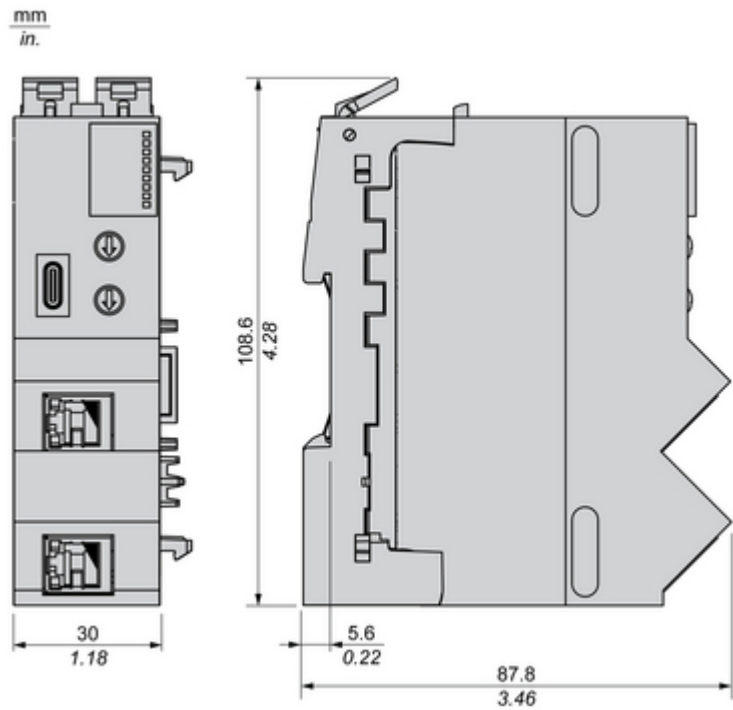


Image of product / Alternate images

Alternative

