

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Edge I/O NTS Connecteur 2Pts à Ressort 5mm - Durcie

NTSXTB02230H

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gamme de produit                             | Modicon Edge I/O NTS                   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée   | Accessoires de raccordement            |
| Type de produit ou équipement                | Kit bornier                            |
| Désignation d'accessoire / de pièce détachée | Terminal block for power supply module |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Alimentation puissance                 |
| Quantité du lot                              | Lot de 1                               |
| Type de connecteur                           | Connecteur ressort                     |
| Nombre de broches                            | 2                                      |
| Hauteur                                      | 30 mm                                  |
| largeur                                      | 14 mm                                  |
| Poids du produit                             | 0,004 kg                               |
| Type d'accessoires / pièces séparées         | Bornier                                |

### Complémentaires

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Compatibilité produit | NTSPFB1002H module |
| Couleur               | Gris               |

### Environnement

|                           |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP    | IP20                                                                                                                                                             |
| Traitement de protection  | Vernis de tropicalisation                                                                                                                                        |
| Marquage                  | CE<br>UKCA<br>CULus<br>RCM                                                                                                                                       |
| Certifications du produit | CE<br>UKCA<br>CULus<br>RCM<br>Merchant Navy - EU RO MR (pending)<br>EAC (en cours)<br>ATEX Zone 2 (pending)<br>IECEX zone 2 (pending)<br>CCC Ex zone 2 (pending) |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                              | EN/CEI 61131-2<br>EN 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 & type 2<br>EN/CEI 61850-3, location G<br>EN/CEI 60079-0<br>EN 50155<br>EN 50121-4<br>EN 50121-5 |
| Règlement Européen                                  | 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique<br>2014/34/EU - ATEX directive<br>2014/35/EU                                                                                                             |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -40...70 °C                                                                                                                                                                                           |
| Température ambiante pour le stockage               | -40...85 °C                                                                                                                                                                                           |
| Humidité relative                                   | 5...95 % sans condensation                                                                                                                                                                            |
| Altitude de fonctionnement                          | 0...2000 m sans réduction de courant<br>2000 m...5000 m avec réduction de courant                                                                                                                     |
| Degré de pollution                                  | 2                                                                                                                                                                                                     |
| Tenue aux vibrations                                | 1 g without accessory<br>2 g with accessory                                                                                                                                                           |
| Tenue aux chocs mécaniques                          | 15 g pour 11 ms (with and without accessory)                                                                                                                                                          |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 9,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 54        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 13,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 20,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 537,000 g |
| Type d'emballage 3             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 270       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 3,197 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.)                                                                               | 1                                                 |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                                                        |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Oui                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                        | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                                                                                                       |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

Technical Illustration

Dimensions

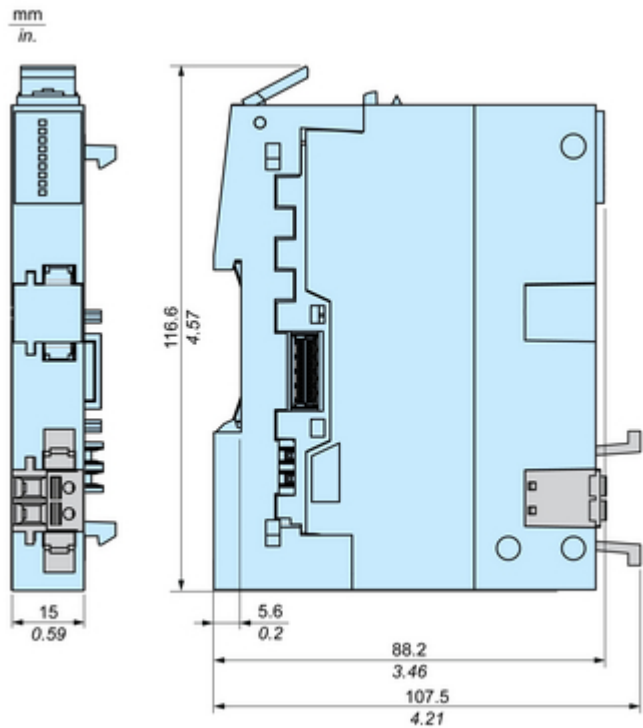


Image of product / Alternate images

Alternative

---

