

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
--	---

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
---	------------

Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
---	-----------

Normes	CEI 60603-7-5 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 TIA/EIA-568 EN 50173-1 ISO/CEI 11801 CEI 60603-7 ANSI/TIA/EIA-568-B-2
---------------	--

Degré de protection IP	IP21
-------------------------------	------

Tenue aux chocs IK	IK04
---------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	4,800 cm
---------------------------------	----------

Largeur de l'emballage 1	7,400 cm
---------------------------------	----------

Longueur de l'emballage 1	7,400 cm
----------------------------------	----------

Poids de l'emballage 1	39,000 g
-------------------------------	----------

Type d'emballage 2	BB1
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	5
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	5,100 cm
---------------------------------	----------

Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
---------------------------------	----------

Longueur de l'emballage 2	36,800 cm
----------------------------------	-----------

Poids de l'emballage 2	266,000 g
-------------------------------	-----------

Type d'emballage 3	S04
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	120
---------------------------------------	-----

Hauteur de l'emballage 3	30 cm
---------------------------------	-------

Largeur de l'emballage 3	40 cm
---------------------------------	-------

Longueur de l'emballage 3	60 cm
----------------------------------	-------

Poids de l'emballage 3	7,135 kg
-------------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)	0.357
-----------------------------	-------

Use Better

Matières et Substances

Directive UE RoHS	Conforme
-----------------------------------	----------

Numéro SCIP	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
-------------	--------------------------------------

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------



Use Again

Réemballer et réusiner

DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
------	---

Technical Illustration

Wiring diagram

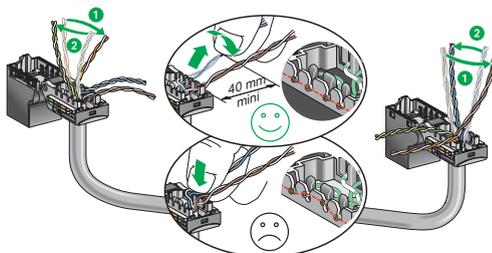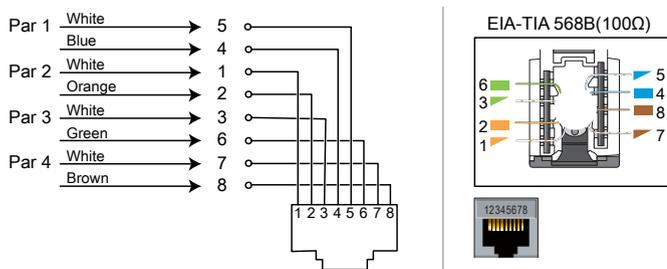

⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.