Fiche produit
Caractéristiques

88104
Platine pour contrôle commande moteur fixe, H = 300 mm

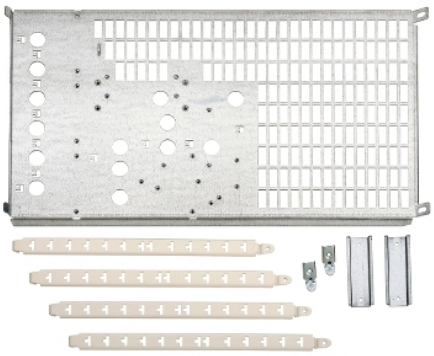

Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Application spécifique du produit	Alimentation de commande de moteur

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Type de coffret dédié	Cellule
Largeur du coffret/armoire en mm	650 mm
Largeur	575 mm
Hauteur	300 mm
Produit installé	GS1-F + 2LC1-D40 à 65 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 2LC1-D80 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D40 à 65 Dalhander avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D40 à 65 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D80 Dalhander avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D80 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 2LC1-D115 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 2LC1-D50 à 80 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D50 à 65 Dalhander avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D50 à 65 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D80 Dalhander avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D80 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + LC1-D50 à 115 non réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + LC2-D50 à 115 réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GV2-L + 3LC1-D40 à D50 Dalhander avec disjoncteur + contacteur + protection thermique GV2-L + 3LC1-D40 à D50 démarreur étoile-triangle avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 2LC1-D80 à D115 2 vitesses avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D50 à D65 Dalhander avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D50 à D65 démarreur étoile-triangle avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D80 Dalhander avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D80 démarreur étoile-triangle avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + LC2-D115 réversible avec disjoncteur + contacteur + protection thermique
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Blanc
Code couleur	RAL 9001
Options couleur spéciale	Oui

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,68 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	32 cm
Longueur de l'emballage 1	60 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	38
Poids de l'emballage 2	101,84 kg
Hauteur de l'emballage 2	51 cm

Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois