


Fiche produit

Caractéristiques

A9C15906

Acti9 CDSs - délesteur mono 4 voies - 230Vca - délestage cyclique

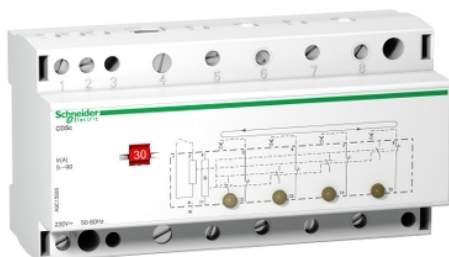

Principales

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Nom du produit | Acti 9 CDS |
| Fonction produit | Contacteur de délestage de charge |
| Nom de l'appareil | CDSc |
| Nombre de canaux | 4 |
| Type de contrôle et surveillance | Cascade |
| Description des pôles | 1P |

Complémentaires

| | |
|------------------------------------|--|
| Réglage | 40 10 90 30 5 45 75 15 50 20 25 60 |
| Puissance consommée en VA maximale | 4 VA |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA - 15...10 % à 50/60 Hz |
| Courant assigné d'emploi | 15 A pour circuit non prioritaire Seuil de courant ajustable entre 5 et 90 A pour circuit prioritaire |
| Signalisation locale | Indication de délestage de charge: 4 LEDs (jaune) |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm Montage sur panneau Montage mural |
| Pas de 9 mm | 16 |
| Mode de raccordement | Circuit non prioritaire: bornes à vis 2,5...10 mm ² souple Circuit non prioritaire: bornes à vis 2,5...10 mm ² rigide Circuit prioritaire: bornes à vis 10...35 mm ² souple Circuit prioritaire: bornes à vis 10...50 mm ² rigide |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Hauteur | 77 mm |
| Largeur | 144 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Poids du produit | 0,6 kg |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Couple de serrage | 2 N.M circuit non prioritaire: 3,5 N.m circuit prioritaire: |
| Longueur de dénudage des fils | 12 Mm 13 mm |

Environnement

| | |
|--|---|
| Normes | NF C 61-750 EN 50081-2 EN 50081-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Tropicalisation | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Humidité relative | 95 % at 55 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 574 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,9 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,7 cm |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18 |
| Poids de l'emballage 2 | 10,999 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|