


A9XMWD20

PowerTag Link - concentrateur sans fil vers Modbus TCP/IP - 20 capteurs sans fil

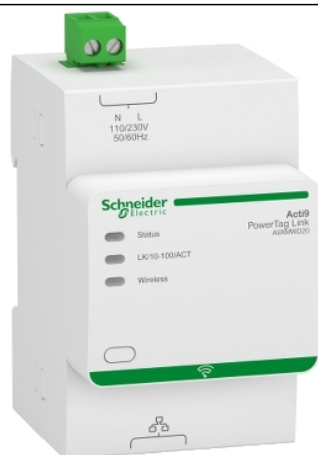

Principales

Range of product	Acti9
Nom du produit	Acti9 PowerTag Link
Fonction produit	Module de communication intelligent
Nom de l'appareil	PowerTag Link
Application type	Mesure d'énergie de base E Surveillance de charge améliorée E, U, I, P, Pf Alarme de charge
Number max of connected devices	Jusqu'à 20 appareils sans fil
Courant d'alimentation maximum	2 A
[Us] tension d'alimentation	110...230 V CA +/- 15 %
Accessoires associés	Capteur radio-fréquence
Service communication	Serveur TCP/IP Modbus Ethernet Serveur Web
Serveur Web	Page web intégrée Compatible contrôleur BMS
Support de transmission	Radiofréquence 2,4...2,4835 GHz PowerTag 20
Services Web	Page web

Complémentaires

E/S spécifiques de l'application	Compteur totalisateur d'impulsions
Puissance consommée	5 VA
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Remise à zéro	Remise à zéro en usine sur face avant
Signalisation locale	Statuts produits: 1 LED (vert, orange et rouge) État Ethernet (LAN ST): 1 LED (vert, orange et rouge)
Position de montage	Horizontal/vertical sur DIN rail
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Emplacement du raccordement	En amont
Catégorie de surtension	III
Pas de 9 mm	6 utile
Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	67,5 mm
Poids du produit	133 g
Compatibilité de gamme	Acti 9 PowerTag capteur radio-fréquence
Interface de mise en service	Page Web ECOREACH
Code de compatibilité	Acti9 PowerTag Link

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	2
Tropicalisation	2
Humidité relative	93 % à 40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	184 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	11 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	7,111 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	288
Poids de l'emballage 3	69,26 kg
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------