


## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9XPP606

Acti9 iDT40 - peigne avec connecteur - 1P+N -  
6 modules de 18mm - 63A

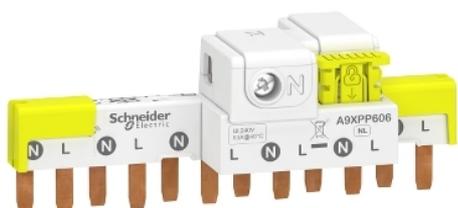

### Principales

Gamme	Acti9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Description des lignes	1P + N
Length in 18 mm modules	6

### Complémentaires

Nombre de voies	6 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
Pas de raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur	Tooth
Distance entre appareils	18 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A at 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC Ph/N
[Ui] tension d'isolement	400 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	12
Largeur	110 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Mode de raccordement	Bornes à vis (connecteur) 1,5...25 mm <sup>2</sup>
Compatibilité de gamme	Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 Vigi TG40 Multi 9 Multi 9 N40 Acti9 Vigi iTG40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Acti9 iIG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40 Acti9 Acti9 iDT40K Acti9 Acti9 iDD40K Acti9 Acti9 iIG40K

## Environnement

Normes	EN/IEC 60439-1
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 conforming to EN/IEC 60439-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	75 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,7 cm
Longueur de l'emballage 1	17 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	1,89 kg
Hauteur de l'emballage 2	35 cm
Largeur de l'emballage 2	6 cm
Longueur de l'emballage 2	63 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	162
Poids de l'emballage 3	30,5 kg
Hauteur de l'emballage 3	60 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

---

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---