

Fiche produit

Caractéristiques

ABE7CPA31E

Telefast - Telefast analog channel for tsx57



Principales

Gamme de produits	Modicon ABE7
Fonction produit	Embase de raccordement pour comptage et voies analogiques
Nombre de canaux	8
Mode de raccordement	Borne à ressort, 1 x 0,09 à 1 x 1,5 mm ² (AWG 28 à AWG 16) souple avec embout Borne à ressort, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 12) rigide Borne à ressort, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 14) souple sans embout

Complémentaires

Fonction du module	Entrée analogique isolée, compatible avec Premium
Conformité	Premium TSXAEY810
Tension circuit de commande	24 V CC
Raccordement API	SUB-D 25
Mode de fixation	Par clips (rail DIN symétrique 35 mm) Par vis (plaque solide ac kit fixation)
[Ui] tension assignée d'isolement	2000 V bornes/rails de montage
Catégorie d'installation	II se conformer à IEC 60664-1
Couple de serrage	0,6 N.m avec plat Ø3,5 mm tournevis
Poids du produit	0,41 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Traitement de protection	TC
Tenue au fil incandescent	750 °C, temps d'extinction <30 s se conformer à CEI 60695-2-11
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	2 gn (f= 10...150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux décharges électrostatiques	4 KV (contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV (air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Résistance aux champs rayonnés	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Tenue aux transitoires rapides	2 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Température de fonctionnement	0...60 °C se conformer à IEC 61131-2
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C se conformer à IEC 61131-2
Degré de pollution	2 se conformer à IEC 60664-1

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,465 kg
Hauteur de l'emballage 1	70,000 mm
Largeur de l'emballage 1	80,000 mm
Longueur de l'emballage 1	210,000 mm


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Dimensions

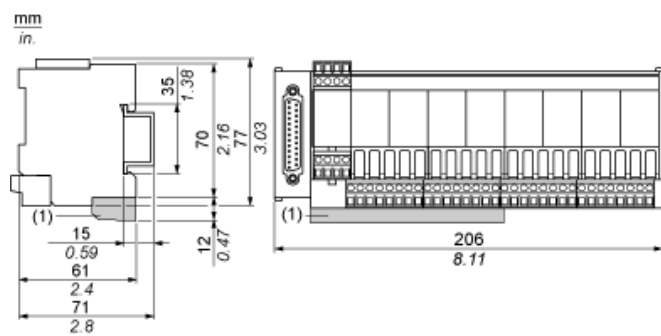

Montage



Schéma de câblage

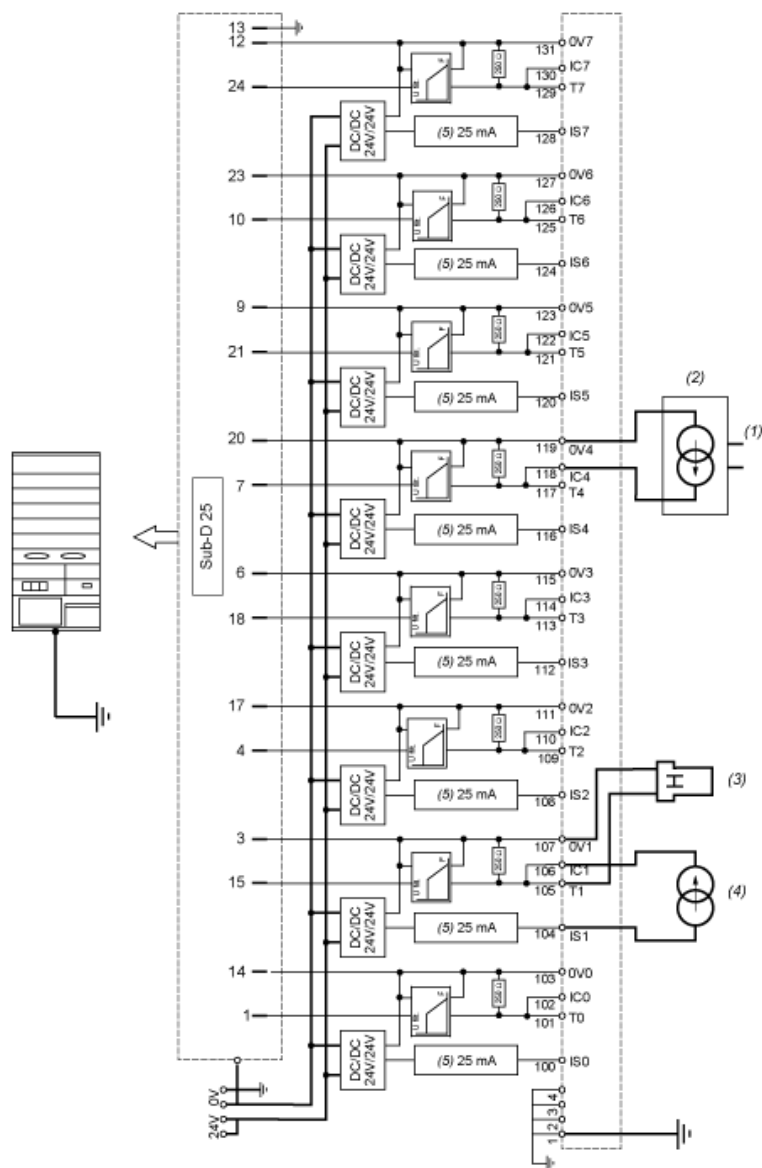

- (1) Alimentation
- (2) Capteur à 4 fils
- (3) Pocket HART
- (4) Capteur à 2 fils
- (5) Protection