

Fiche technique du produit

Spécifications



Telefast - relais transistoré enfichable - 12,5mm - sortie - 5..48Vcc - 2A

ABS7SC3E

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast ABE7
Type de produit ou équipement	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité minimum de commande	Lot de 4

Complémentaires

Temps de réponse	<= 0,1 ms de l'état 0 à 1 <= 0,6 ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur	12 mm
Compatibilité produit	ABE7R16T332 ABE7P16T330E ABE7P16T330 ABE7P16T318 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E
Tension d'entrée logique	24 V CC
Tension de sortie logique	5...48 V CC
Courant de sortie logique	1500 mA
Etat actuel 0 garanti	0,4 mA CC
Etat actuel 1 garanti	2,9 mA CC
Tension état 0 garanti	3,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids Net	0,016 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,2 cm
Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	15,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	5,0 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	5,2 cm
Longueur de l'emballage 2	6,5 cm
Poids de l'emballage 2	61,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	64
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	1,198 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	5
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Schémas de raccordement

Schéma de câblage interne



Courbes de performance

Courbes de réduction des caractéristiques en fonction de la température

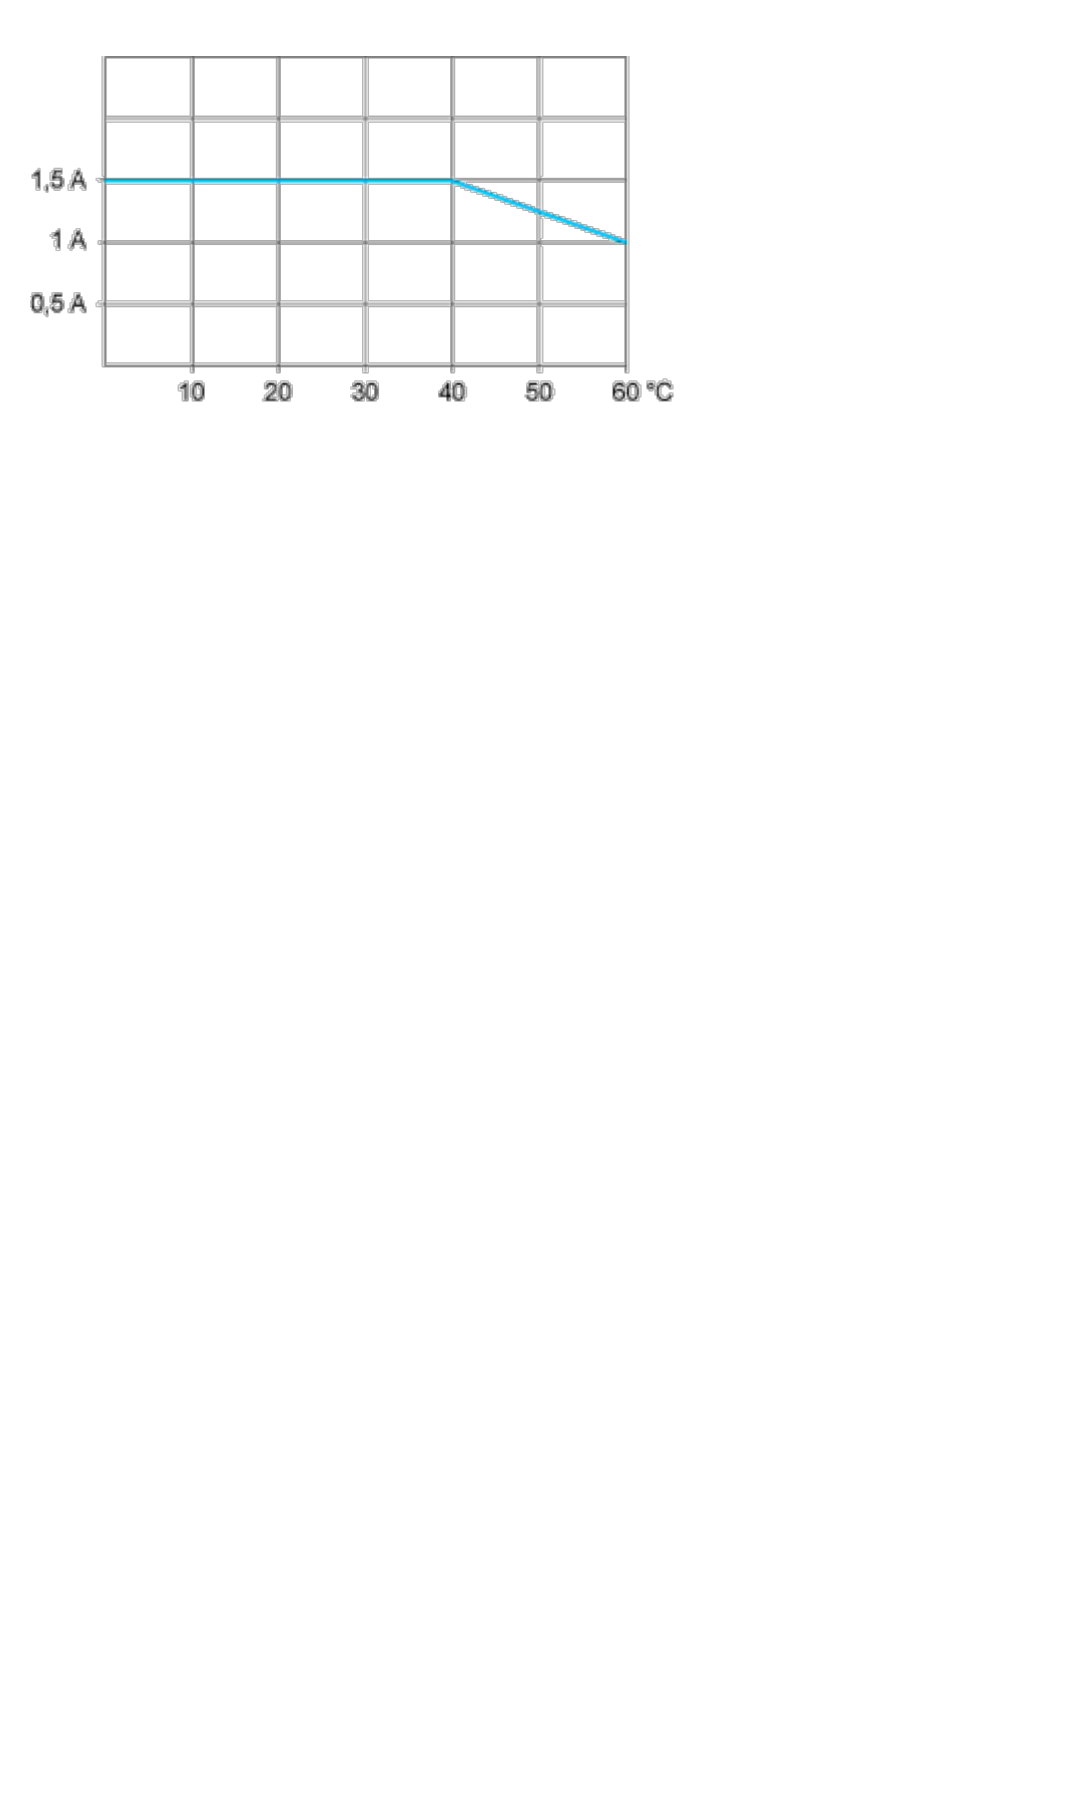


Image of product / Alternate images

Alternative

