Fiche technique du produit

Spécifications



Rack NSX Advanced 52U L800XP1295 mm noir avec emballage antichoc

AR9588SPB2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	52U
Largeur du rack	19"
Charge permanente admissible	1927,8 kg statique 1587,6 kg dynamique
Equipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Touche(s) Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées Panneaux latéraux

Complémentaires

Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage minimale	292 mm
Profondeur de montage maximale	1143 mm
Couleur	Noir
Marquage	12 gauge rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Hauteur	2436 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	1295 mm
Poids Net	310 kg

Environnement

Normes	EIA-310E UL 2416

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	267 cm
Largeur de l'emballage 1	110,5 cm
Longueur de l'emballage 1	146 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage (Kg)	395 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**3 219 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**2 109 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**117 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**46 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**947 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**97**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Batterie amovible	**Non**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Fiche technique du produit

AR9588SPB2

Image of product / Alternate images

Alternative






Fiche technique du produit

AR9588SPB2



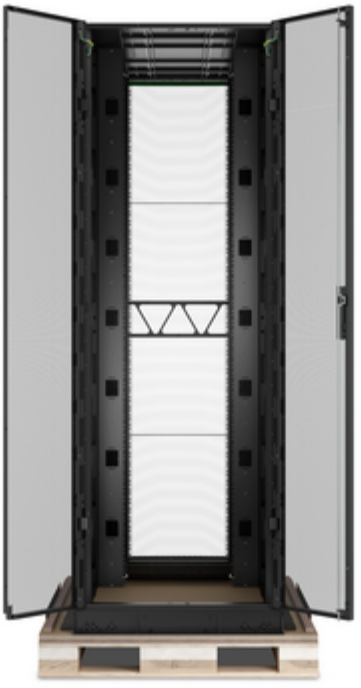

Fiche technique du produit

AR9588SPB2





Fiche technique du produit

AR9588SPB2

