

ATV212HU15N4

Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph - 1,5kW - 2hp - 480V - CEM - IP21



Principales

Gamme de produits	Altivar 212
Fonction produit	Variateur de vitesse
Nom de l'appareil	ATV212
Destination du produit	Moteurs asynchrones
Application spécifique du produit	Pompes et ventilateurs en HVAC
Variante de construction	Avec dissipateur thermique
Nombre de phases réseau	3 phases
Puissance moteur kW	1,5 kW
Puissance moteur hp	2 hp
[Us] tension d'alimentation	380...480 V - 15...10 %
Limites de la tension d'alimentation	323...528 V
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz - 5...5 %
Filtre CEM	Filtre intégré CEM Classe C2
Courant de ligne	2,5 A à 480 V 3,2 A à 380 V

Complémentaires

Puissance apparente	2,8 kVA à 380 V
Courant de court-circuit présumé de ligne	5 kA
Courant de sortie permanent	3,7 A à 380 V 3,7 A à 460 V
Courant transitoire maximum	4 A pour 60 s
Fréquence de sortie du variateur de vitesse	0,5...200 Hz
Fréquence de découpage nominale	12 kHz
Fréquence de commutation	6...16 kHz réglable 12...16 kHz avec
Gamme de vitesse	1...10
Précision de vitesse	+/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
Précision de couple	+/- 15 %
Surcouple transitoire	120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
Profil de commande pour moteur asynchrone	Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique Rapport tension/fréquence, 5 points Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + Uo automatique) Rapport tension/fréquence, 2 points Commande vecteur de flux sans capteur, standard
Boucle de régulation	Régulateur PI réglable
Compensation de glissement du moteur	Réglable Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence Automatique quelque soit la charge
Signalisation locale	Bus CC alimenté: 1 LED (rouge)
Tension de sortie	<= tension d'alimentation
Isolation	Électrique entre puissance et contrôle

Tenue diélectrique	3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique 5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
Résistance d'isolement	>= 1 MΩ 500 V CC pendant 1 minute
Résolution en fréquence	Unité d'affichage: 0,1 Hz Entrée analogique: 0,024/50 Hz
Protocole de communication	APOGEE FLN BACnet Modbus LonWorks METASYS N2
Type de connecteur	1 style ouvert 1 RJ45
Interface physique	2-fils RS 485
Trame de transmission	RTU
Vitesse de transmission	9600 bps ou 19200 bps
Format des données	8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
Type de polarisation	Aucune impédance
Nombre d'adresses	1...247
Service de communication	Identification du périphérique de lecture (43) Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s Surveillance inhibitrice Écriture de registre simple (06) Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum
Carte d'options	Carte de communication pour LonWorks
Position de montage	Vertical +/- 10 degrés
Largeur	107 mm
Hauteur	143 mm
Profondeur	150 mm
Poids du produit	2 kg
Puissance dissipée en W	78 W
Débit d'air	27 m3/h
Fonctionnalité	Moyen
Application spécifique	HVAC
Degré de protection IP	IP21
Variable speed drive application selection	Compresseur pour spirale Immeuble - CVC Ventilateur Immeuble - CVC Pompe Immeuble - CVC
Motor power range AC-3	1,1...2 KW à 380...440 V 3 phases 1,1...2 kW à 480...500 V 3 phases
Type de démarreur de moteur	Variateur de vitesse

Environnement

Compatibilité électromagnétique	<p>Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11</p> <p>Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3</p> <p>Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4</p> <p>Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5</p> <p>Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6</p> <p>Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11</p>
Degré de pollution	2 se conformer à IEC 61800-5-1
Degré de protection IP	<p>IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/IEC 61800-5-1</p> <p>IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/IEC 60529</p> <p>IP21 se conformer à EN/IEC 61800-5-1</p> <p>IP21 se conformer à EN/IEC 60529</p> <p>IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 61800-5-1</p> <p>IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/IEC 60529</p>
Tenue aux vibrations	<p>1,5 mm (f= 3...13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6</p> <p>1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-8</p>
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Caractéristique d'environnement	<p>Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3</p> <p>Classes 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3</p>
Intensité sonore	51 dB se conformer à 86/188/EEC
Altitude de fonctionnement	<p>1000...3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1&nbsp%; tous les 100&nbsp;m</p> <p><= 1000 m sans</p>
Humidité relative	<p>5...95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3</p> <p>5...95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3</p>
Température de fonctionnement	<p>-10...40 °C (sans)</p> <p>40...50 °C (avec)</p>
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Normes	<p>EN 55011 class A group 1</p> <p>EN 61800-3 environnements 2 catégorie C1</p> <p>EN 61800-3 catégorie C3</p> <p>IEC 61800-3</p> <p>CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2</p> <p>CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1</p> <p>CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3</p> <p>UL Type 1</p> <p>CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3</p> <p>CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2</p> <p>EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3</p> <p>EN 61800-3</p> <p>EN 61800-3 environnements 1 catégorie C2</p> <p>EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3</p> <p>CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1</p> <p>EN 61800-5-1</p> <p>CEI 61800-3 catégorie C3</p> <p>CEI 61800-3 catégorie C2</p> <p>IEC 61800-5-1</p> <p>EN 61800-3 catégorie C2</p> <p>EN 61800-3 environnements 1 catégorie C1</p> <p>EN 61800-3 environnements 2 catégorie C2</p>
Certifications du produit	<p>UL</p> <p>NOM 117</p> <p>C-Tick</p> <p>CSA</p>
Marquage	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,933 kg
Hauteur de l'emballage 1	19,5 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,5 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	27
Poids de l'emballage 2	65,19 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

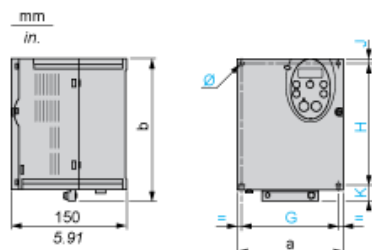


Dimensions in mm

ATV212H	a	b	G	H	J	K	Ø
075M3X...U22M3X 075N4...U22N4	107	143	93	121.5	5	16.5	2 x Ø5
U30M3X, U40M3X U30N4...U55N4	142	184	126	157	6.5	20.5	4 x Ø5

Dimensions in in.

ATV212H	a	b	G	H	J	K	Ø
075M3X...U22M3X 075N4...U22N4	4.21	5.63	3.66	4.78	0.20	0.65	2 x Ø0.20
U30M3X, U40M3X U30N4...U55N4	5.59	7.24	4.96	6.18	0.26	0.81	4 x Ø0.20

Plate for EMC mounting (supplied with the drive)



(1) 2 x M5 screws

Dimensions in mm

ATV212H	b1	c
075M3X...U22M3X 075N4...U22N4	49	67.3
U30M3X, U40M3X U30N4...U55N4	48	88.8

Dimensions in in.

ATV212H	b1	c
075M3X...U22M3X 075N4...U22N4	1.93	2.65
U30M3X, U40M3X U30N4...U55N4	1.89	3.50

Mounting Recommendations

Clearance

Depending on the conditions in which the drive is to be used, its installation will require certain precautions and the use of appropriate accessories.

Install the unit vertically:

- Do not place it close to heating elements.
- Leave sufficient free space to ensure that the air required for cooling purposes can circulate from bottom to the top of the unit.




Mounting Types

Type A mounting



Type B mounting



Type C mounting




By removing the protective blanking cover from the top of the drive, the degree of protection for the drive becomes IP21. The protective blanking cover may vary according to the drive model, see opposite.

Specific Recommendations for Mounting in an Enclosure

To help ensure proper air circulation in the drive:

- Fit ventilation grilles.
- Check that there is sufficient ventilation. If there is not, install a forced ventilation unit with a filter. The openings and/or fans must provide a flow rate at least equal to that of the drive fans (refer to the product characteristics).



- Use special filters with UL Type 12/IP54 protection.
- Remove the blanking cover from the top of the drive.

Sealed Metal Enclosure (IP54 Degree of Protection)

The drive must be mounted in a dust and damp proof enclosure in certain environmental conditions, such as dust, corrosive gases, high humidity with risk of condensation and dripping water, splashing liquid, etc. This enables the drive to be used in an enclosure where the maximum internal temperature reaches 50°C.

Recommended Wiring Diagram

3-Phase Power Supply



- A1: ATV 212 drive
- KM1: Contactor
- Q1: Circuit breaker
- Q2: GV2 L rated at twice the nominal primary current of T1
- Q3: GB2CB05
- S1, XB4 B or XB5 A pushbuttons
- S2:
- T1: 100 VA transformer 220 V secondary
- (1) Fault relay contacts for remote signalling of the drive status
- (2) Connection of the common for the logic inputs depends on the positioning of the switch (Source, PLC, Sink)
- (3) Reference potentiometer SZ1RV1202

NOTE: All terminals are located at the bottom of the drive. Install interference suppressors on all inductive circuits near the drive or connected on the same circuit, such as relays, contactors, solenoid valves, fluorescent lighting, etc.

Switches (Factory Settings)


Voltage/current selection for analog I/O (VIA and VIB)



Voltage/current selection for analog I/O (FM)



Selection of logic type



- (1) negative logic
- (2) positive logic

Other Possible Wiring Diagrams

Logic Inputs According to the Position of the Logic Type Switch

“Source” position



“Sink” position



“PLC” position with PLC transistor outputs	
<p>(1) PLC</p>	<p>(1) PLC</p>

2-wire control




F: Forward

R: Preset speed

(2) ATV 212 control terminals

3-wire control




F: Forward

R: Stop

RES: Reverse

(2) ATV 212 control terminals

PTC probe



(2) ATV 212 control terminals

(3) Motor

Analog Inputs

Voltage analog inputs

External +10 V	
<p>(2) ATV 212 control terminals (4) Speed reference potentiometer 2.2 to 10 kΩ</p>	<p>(2) ATV 212 control terminals</p>

Analog input configured for current: 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA



(2) ATV 212 control terminals

(5) Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

Analog input VIA configured as positive logic input ("Source" position)



(2) ATV 212 control terminals


Analog input VIA configured as negative logic input ("Sink" position)



(2) ATV 212 control terminals

Derating Curves

The derating curves for the drive nominal current (I_n) depend on the temperature, the switching frequency and the mounting type (A, B or C). For intermediate temperatures (45°C for example), interpolate between 2 curves.

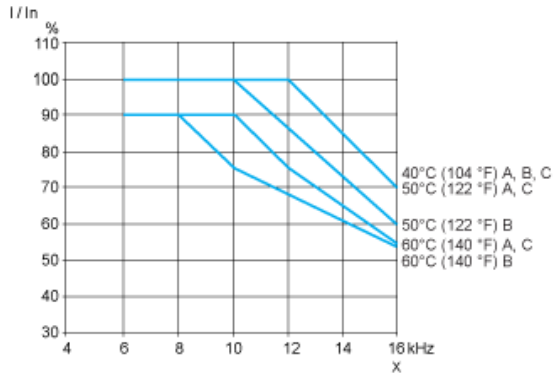

X Switching frequency