

Fiche produit

Caractéristiques

BCH2LF0732CA5C

Lexium - Moteur bch2 80mm 750w cod eur 20-bit join



Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 28
Fonction produit	Servo moteur
Nom de l'appareil	BCH2

Complémentaires

Vitesse mécanique maximum	5000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	220 V
Nombre de phases réseau	Triphasé Monophasé
Courant continu à l'arrêt	4,01 A
Couple continu à l'arrêt	2,39 N.M pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé 2,39 N.M pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé 2,39 N.m pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
Alimentation continue	750 W
Couple crête à l'arrêt	7,16 N.M pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé 7,16 N.M pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé 7,16 N.m pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
Puissance de sortie nominale	750 W pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé 750 W pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé 750 W pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
Couple nominal	2,39 N.M pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé 2,39 N.M pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé 2,39 N.m pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
Vitesse nominale	3000 tr/min pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
Courant maximal Irms	13,23 A pour LXM28... à 0,75 kW, 220 V 13,23 A pour LXM28... à 0,75 kW, 110 V
Courant permanent maximum	4,29 A
Conformité	LXM28... servo variateur moteur à 0,75 kW, 220 V, monophasé LXM28... servo variateur moteur à 0,75 kW, 220 V, triphasé LXM28... servo variateur moteur à 0,75 kW, 110 V, monophasé
Type d'arbre	Arbre lisse
Diamètre de l'axe	19 mm
Longueur de l'axe	35 mm
Type de retour	Codeur monotour absolu 20 bits
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	80 mm
Raccordement électrique	Fil nu
Constante de couple	0,6 N.m/A à 20 °C

Constante de fem	36 V/ktr/mn à 20 °C
Inertie du rotor	1,19 kg.cm ²
Résistance du stator	1,5 Ohm à 20 °C
Inductance du stator	6,1 mH à 20 °C
Constante de temps électrique du stator	4,07 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	332 N à 3000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	115 N
Puissance d'accrochage des freins	10,2 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	138 mm
Nombre de taille moteur	2
Diamètre du centrage	70 mm
Profondeur du diamètre de centrage	4 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	6,6 mm
Diamètre des trous de fixation	90 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	4 mm
Poids du produit	2,8 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Température ambiante de fonctionnement	-20...40 °C

Emballage


Poids de l'emballage (Kg)	3,480 kg
Hauteur de l'emballage 1	138,000 mm
Largeur de l'emballage 1	175,000 mm
Longueur de l'emballage 1	296,000 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation mono/triphasée 230 V

Servomoteur avec servovariateur LXM28AU02●●●

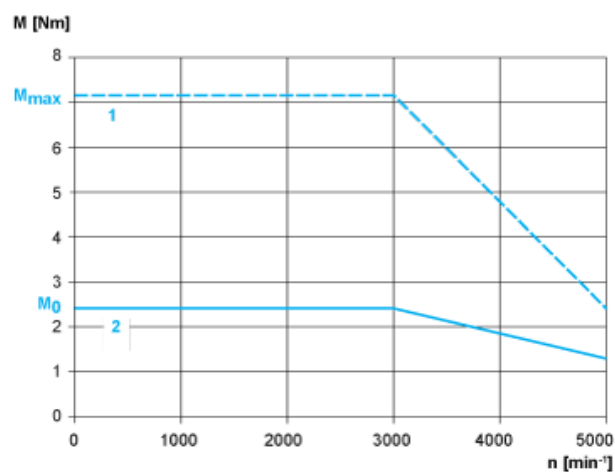

- 1 : Couple de crête
- 2 : Couple continu