

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Moteur bch2 180mm 2000w c odeur 20-bit jo

BCH2MR2023CA6C

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium 28
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Type de produit ou équipement	Servo moteur
Nom de l'appareil	BCH2

Complémentaires

Vitesse mécanique maximum	3000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	220 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	8,75 A
Couple continu à l'arrêt	9,55 N.m pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 9,55 N.m pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé 9,55 N.m
Alimentation continue	2000 W
Couple crête à l'arrêt	28,65 N.m pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 28,65 N.m pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé 28,65 N.m
Puissance de sortie nominale	2000 W pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 2000 W pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé 2000 W
Couple nominal	9,55 N.m pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 9,55 N.m pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé 9,55 N.m
Vitesse nominale	2000 tr/min 2000 tr/min pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 2000 tr/min pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé
Courant maximal Irms	35,4 A à 2 kW, 220 V 35,4 A pour LXM28 à 2 kW, 220 V
Courant permanent maximum	9,6 A
Compatibilité produit	LXM26D servo variateur moteur à 2 kW, 220 V, triphasé LXM28 servo variateur moteur à 2 kW, 220 V, triphasé
Terminaison de l'axe	Avec clavette
Diamètre de l'axe	35 mm
Longueur de l'axe	79 mm
Largeur clavette	10 mm
Type de retour	Codeur monotour absolu 20 bits
Frein de parking	Sans

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	180 mm
Raccordement électrique	Connecteur MIL
Constante de couple	1,09 N.m/A à 20 °C
Constante de fem	66 V/ktr/mn à 20 °C
Nombre de pôles de moteur	5,0
Inertie du rotor	26,5 kg.cm²
Résistance du stator	0,572 Ohm à 20 °C
Inductance du stator	6,1 mH à 20 °C
Constante de temps électrique du stator	15,49 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	1200 N à 2000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	497 N
Puissance d'accrochage des freins	49,6 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	169 mm
Nombre de taille moteur	1
Diamètre du centrage	114,3 mm
Profondeur du diamètre de centrage	4 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	13,5 mm
Diamètre des trous de fixation	200 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	4 mm
Poids Net	13 kg
Référence dimensionnement	BCH2
Nombre de phases réseau	3
Erreur angulaire	0,044 °
Température cuivre chaud	135 °C
Température aimant chaud	100 °C
Température aimant rt	20 °C
inertie	0,0 kg.cm² de frein 26,49 kg.cm² de moteur

Environnement

Degré de protection IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	24,5 cm

Largeur de l'emballage 1	29 cm
Longueur de l'emballage 1	58,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	15,18 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	6 474 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	87 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	6 384 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui


Fiche technique du produit

BCH2MR2023CA6C

Encombrenements

Dimensions

Dimensions du Moteur

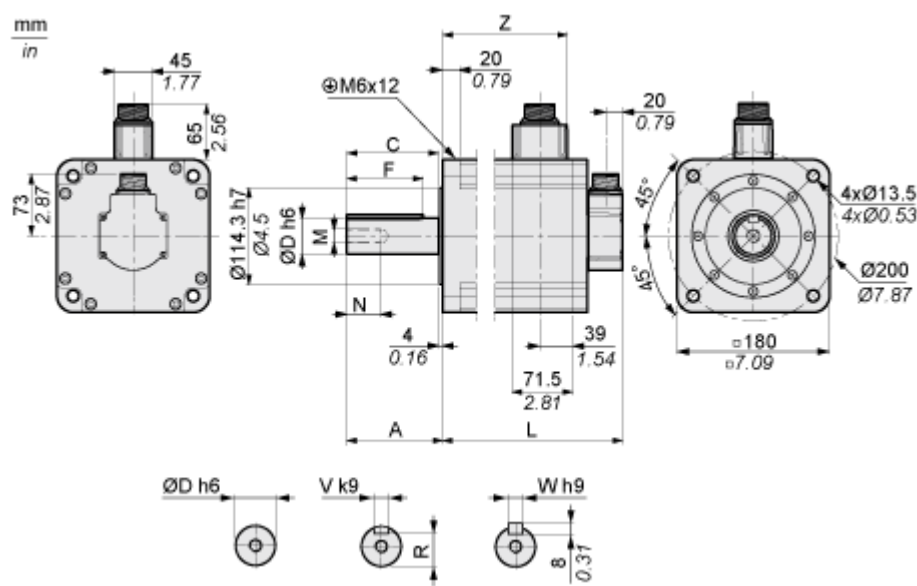


	mm	in.
L (sans frein d'arrêt)	169	6,65
L (avec frein d'arrêt)	203	7,99
A	79	3,11
C	73	2,87
D	35	1,38
F	63	2,48
N	28	1,10
M	M12	
R	30	1,18
V	10	0,39
W	10	0,39
Z	103	4,06

Courbes de performance

Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation triphasée 230 V

Servomoteur avec servovariateur LXM28AU20●●●

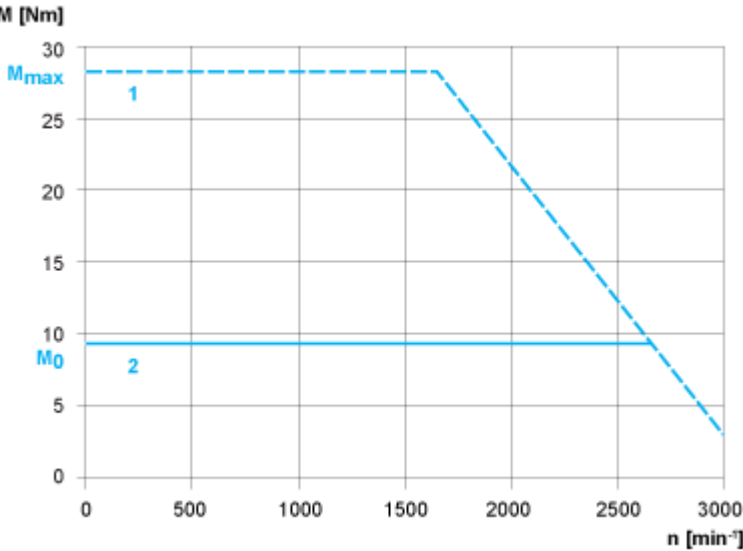

- 1 : Couple de crête
- 2 : Couple continu