Fiche technique du produit

Spécifications



Switch Ethernet intégré X80 pour architectures M580

BMENOS0300

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Module d'interrupteur
Compatibilité produit	Fond de panier BMEXBP…

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	24 V pour fond de panier
Puissance consommée en W	3,3 W à 135 mA 25 °C 4,5 W à 185 mA 60 °C
Nombre de ports	3
Type de connexion intégrée	Ethernet IP pour réseau équipement Ethernet IP pour port service
Protocole de port de communication	Ethernet IP
Signalisation locale	1 DEL (vert) pour module actif (RUN) 1 DEL (rouge) pour erreur module (ERR) 1 DEL (vert/rouge) pour état du module (Mod Status) 1 DEL (vert/rouge) pour état des communications réseau (NetStatus)
Format du module	Standard

Environnement

Marquage	CE
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Altitude max de transport	3000 m
Catégorie de surtension	II
Humidité relative	95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 1	11,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	257,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,137 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**165 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**18 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**147 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**32**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Image of product / Alternate images

Alternative






Fiche technique du produit

BMENOS0300



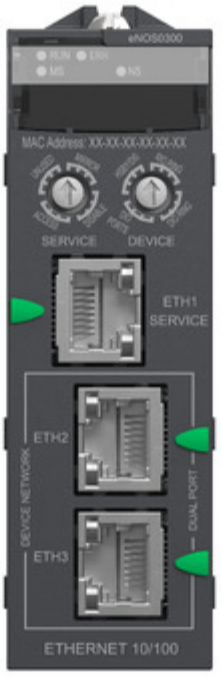


eNOS0300
RUN
ERR
MS
NS
MAC Address: XX-XX-XX-XX-XX-XX
SERVICE
DEVICE
ETH1
SERVICE
ETH2
ETH3
DEVICE NETWORK
DUAL PORT
ETHERNET 10/100

