Fiche technique du produit

Spécifications

Modicon X80 - Module 16 sorties isolées TRIAC 24-240Vca

BMXDAO1615

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Module de sortie logique

Complémentaires

Temps de réponse en sortie	<= 10 ms résistive activation <= 10 ms résistive désactivation
Chute de tension maximale	<1,55 V à phase 1
Résistance d'isolement	> 10 MOhm 500 V CC
Courant par voie	3 A à 40 °C 1,2 A à 60 °C
Courant maxi par module	10 A 40 °C 4 A 60 °C
Courant à l'appel	30 A
Limites du courant de sortie	0,005…10 A
Fiabilité MTBF	500000 H
Type de protection	1 fusible externe4 A rapide
Poids Net	0,264 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Traitement de protection	Version standard
Tenue diélectrique	3000 V CA à 50/60 Hz 1 mn
Humidité relative	5…95 % à 0…60 °C sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	420,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,844 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**34 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**23 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Encombrements

Dimensions

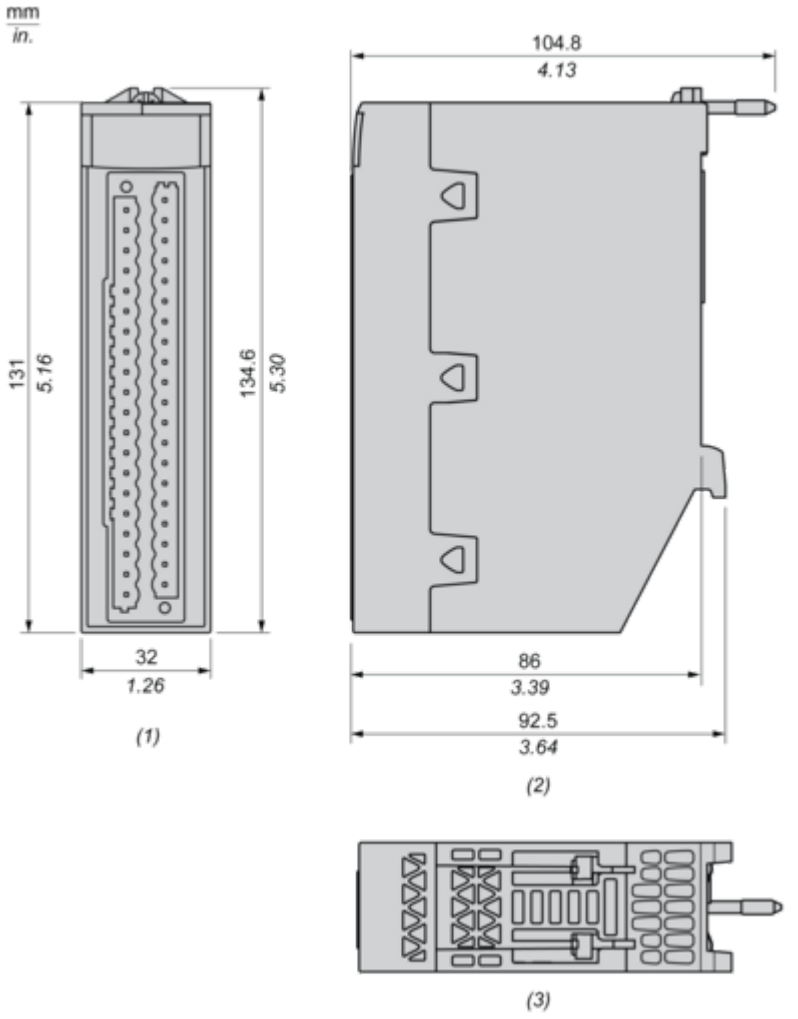

(1) Vue de face
(2) Vue de droite
(3) Vue du dessus

Schémas de raccordement

Raccordement du module

Schéma de principe d'une sortie

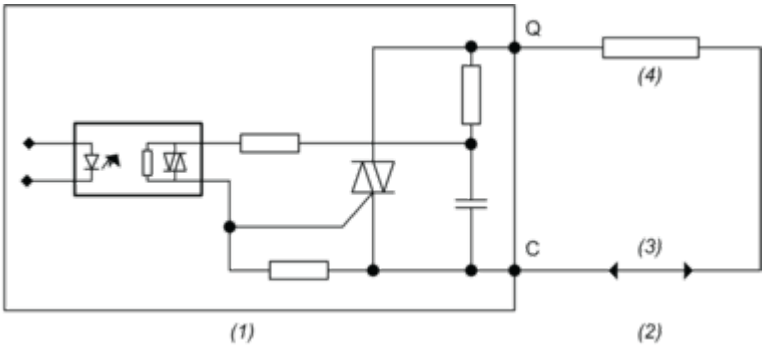

(1) Module
(2) Sortie
(3) Alimentation
(4) Pré-actionneur

Raccordement du module

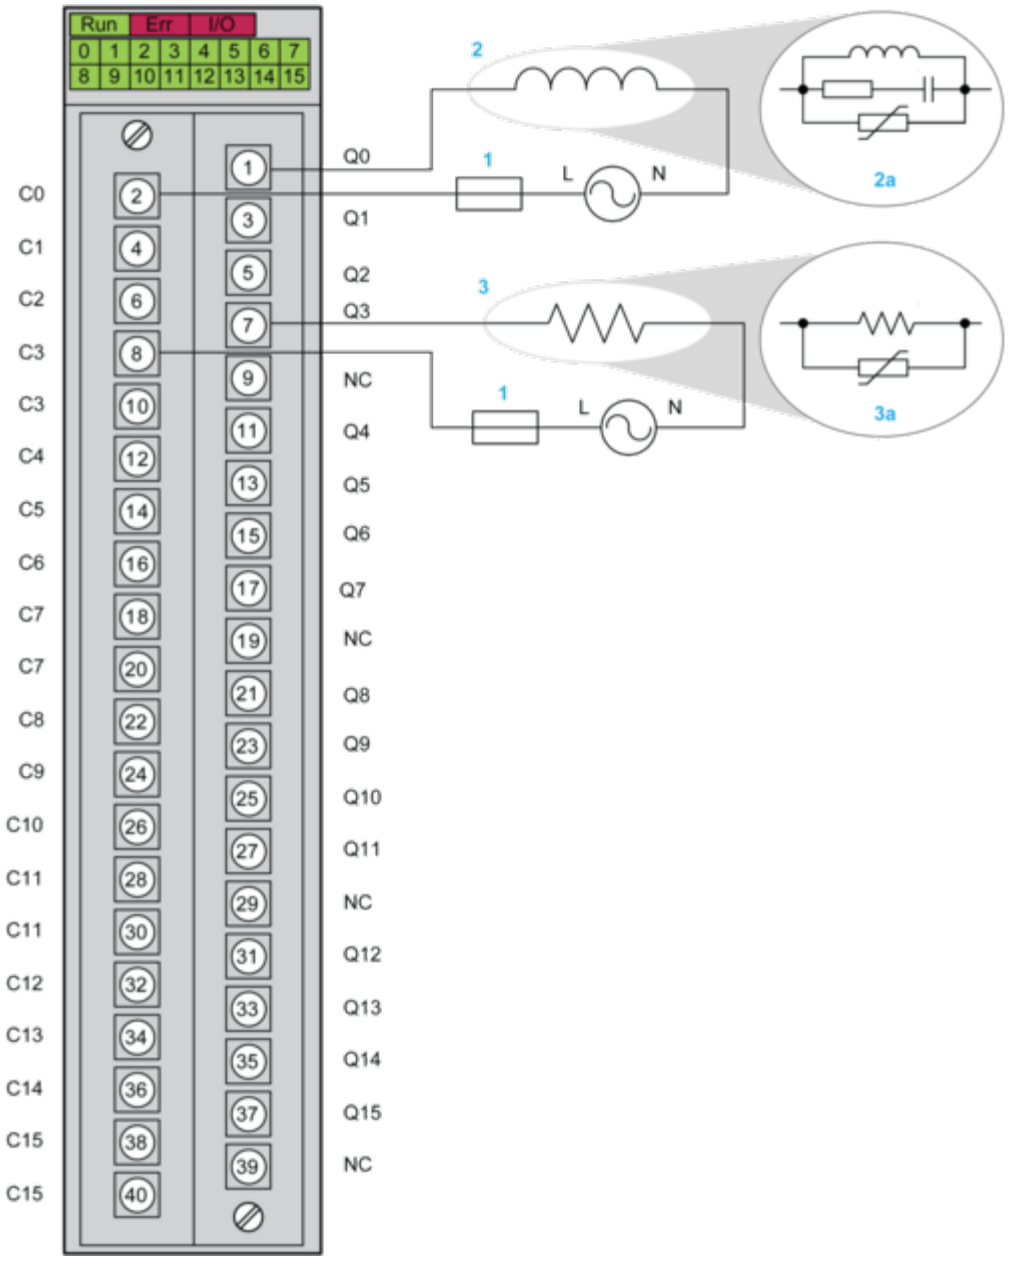

NC : Non connecté
1 : Fusible à fusion rapide 4 A
2 : Charge inductive
3 : Charge résistive
2a et 3a : Protection de sortie recommandée

Fiche technique du produit

BMXDAO1615

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

BMXDAO1615

SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX
RL:XX