Fiche technique du produit

Spécifications



M580 Global Data Module

BMXNGD0100

Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 1 déc. 2027

Fin de service imminente: 31 déc. 2035

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	Modicon M580
Type de produit ou équipement	Module réseau Ethernet TCP/IP
Type de connexion intégrée	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 paire torsadée
Traitement de protection	TC

Complémentaires

Service de communication	Données globales Messagerie Modbus TCP Sécurité
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Description de la mémoire	Carte mémoire Flash fournie (BMXRWSC016M)
Alimentation	Alimentation interne par le rack
Marquage	CE
Signalisation locale	1 DEL (vert) pour activité sur réseau Ethernet (ETH ACT) 1 DEL (vert) pour processeur en marche (RUN) 1 DEL (vert) pour état de réseau Ethernet (ETH STS) 1 DEL (rouge) pour vitesse des données (ETH 100) 1 DEL (rouge) pour défaut carte mémoire (CARD ERR) 1 DEL (rouge) pour défaut processeur ou système (ERR)
Type de commande	Bouton-poussoir RESET - redémarrage à froid
Consommation électrique	90 mA à 24 V CC
Format du module	Standard
Poids Net	0,2 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…60 °C
Humidité relative	10…95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	12,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	236,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,9 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**113 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**16 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**96 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**


Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**32**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Image of product / Alternate images

Alternative

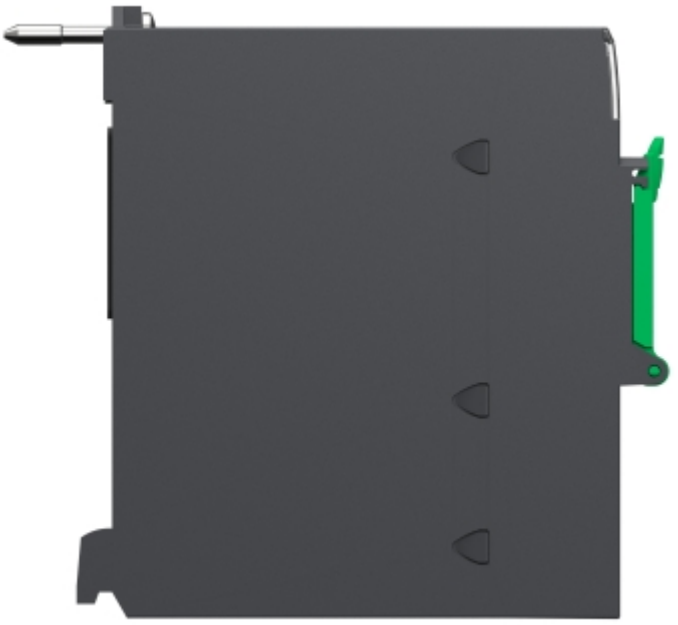






NGD0100
CARD ERR
ETH ACT
ETH STS
ETH 100
Eth MAC Address:
XX-XX-XX-XX-XX-XX
Ethernet
Reset

Fiche technique du produit

BMXNGD0100



