
Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon X80 - rack 4 positions - bus X pour M340 - durci

BMXXBP0400H

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Fond de panier renforcé
Application spécifique du produit	Pour environnements sévères

Complémentaires

Nombre d'emplacements	4 bus X
Compatibilité produit	Processeur BMXP34 Alimentation BMXCPS Module E/S Module application spécifique
Puissance consommée en W	1,12 W
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	Par 4 vis M4/M5/M6, monté sur panneau Par 4 vis M4/M5/M6, monté sur platine de montage Par clips, monté sur 35 mm DIN rail symmétrique
Hauteur	103,7 mm
Largeur	242,4 mm
Profondeur	19 mm
Poids Net	0,63 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Humidité relative	10…95 % sans condensation
Traitement de protection	Revêtement conforme
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive
Certifications du produit	CE UL CSA RCM EAC Marine marchande UKCA ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 et type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/CEI 60079-0
Caractéristique d'environnement	Résistant au gaz classe Gx se conformer à ISA S71.04 Résistant au gaz classe 3C4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant à la poussière classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant au sable classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant au sel niveau 2 se conformer à CEI 68252 Résistant à la croissance des moisissures classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant aux spores fongiques classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Zone dangereuse Classe I Division 2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,500 cm
Longueur de l'emballage 1	32,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	694,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	13
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,850 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**56 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**48 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Encombrements


Dimensions

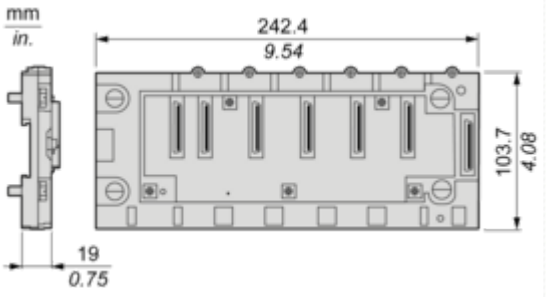

Montage et périmètre de sécurité




Dégagement minimum

Dégagement minimum pour une installation type dans une armoire avec conduits

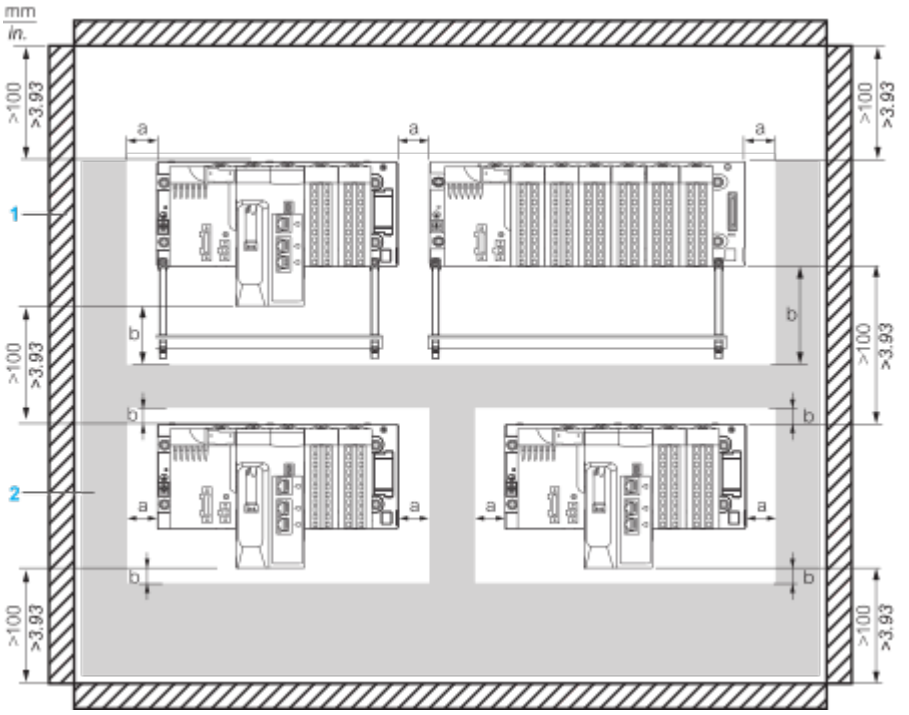


a Dégagement latéral : > 40 mm (1,57 po.)
b Dégagement en haut et en bas avec les objets environnants : > 20 mm (0,79 po.)
1 Appareillage ou enveloppe
2 Goulotte ou lyre de câblage

Montage sur rail DIN

Rail DIN symétrique		Rail DIN double profil
Type A	Type B	
		


REMARQUE : En cas de montage sur un rail DIN symétrique de type B, le rack subit moins de contraintes mécaniques.

Montage sur panneau

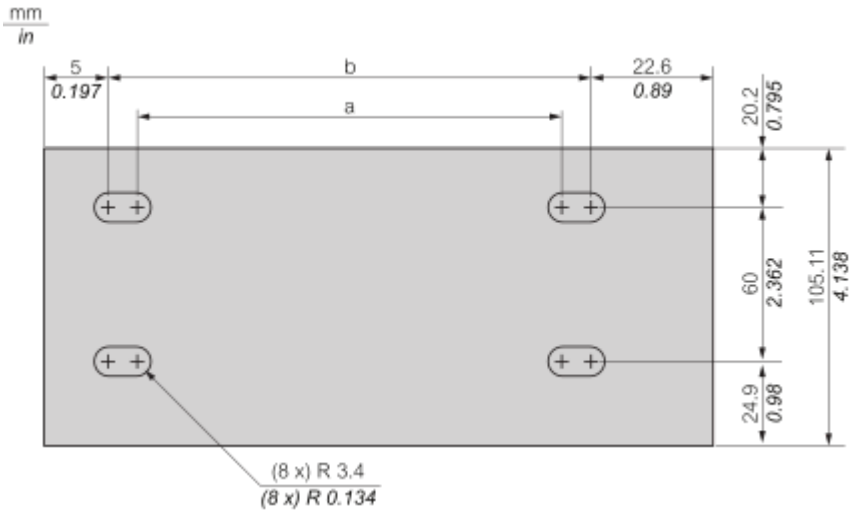

Type de rack	a	b	
Racks X Bus	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202,1 mm (7,957 po.)	214,8 mm (8,457 po.)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267,5 mm (10,531 po.)	280 mm (11,023 po.)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332,5 mm (13,091 po.)	345,2 mm (13,591 po.)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462,9 mm (18,224 po.)	475,6 mm (18,724 po.)

Montage sur platine Telequick

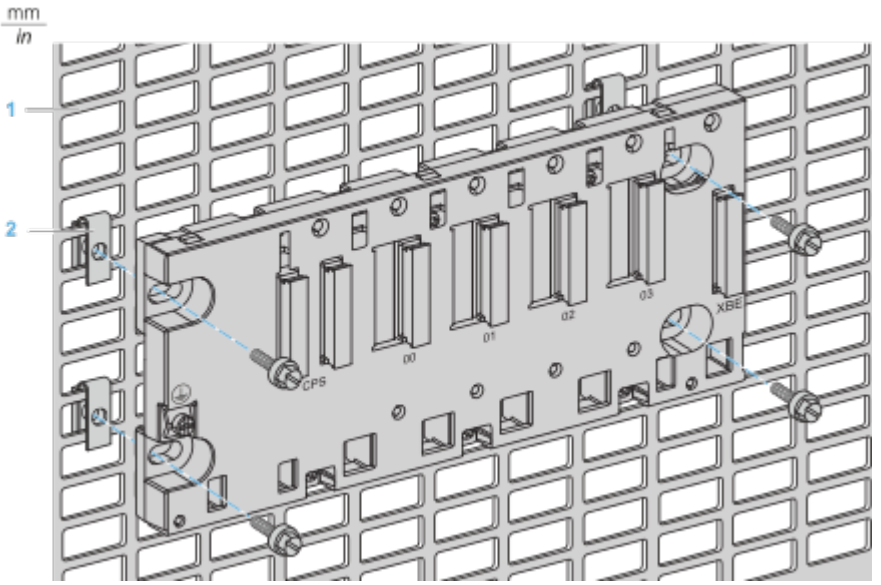

1 Platine Telequick
2 Ecrous encliquetables


REMARQUE : Les deux vis de droite sont accessibles tant qu'aucun module d'extension de rack n'est installé

Fiche technique du produit

BMXXBP0400H

Image of product / Alternate images

Alternative

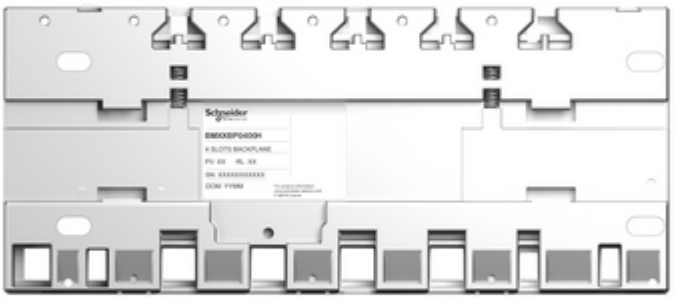







Fiche technique du produit

BMXXBP0400H

