Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon X80 - Rack - 16 bus X - IP20 - durci

BMXXBP1600H

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Fond de panier renforcé
Application spécifique du produit	Pour environnements sévères

Complémentaires

Nombre d'emplacements	16 bus X
Compatibilité produit	Processeur BMXP34 Alimentation BMXCPS Module E/S Module application spécifique
Puissance consommée en W	0,17 W
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	By 6 M5/M6 screws, monté sur panneau By 6 M5/M6 screws, monté sur platine de montage
Hauteur	108 mm
Largeur	634,6 mm
Profondeur	19 mm
Poids Net	1,59 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Humidité relative	10…95 % sans condensation
Traitement de protection	Revêtement conforme
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	CE CULus RCM UKCA Marine marchande
Normes	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 et type 2 EN/IEC 61850-3, location G

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	71 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,911 kg
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	73,5 cm
Poids de l'emballage 2	55,864 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**25 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**15 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Encombrements

Dimensions

Montage et périmètre de sécurité

Dégagement minimum

Dégagement minimum pour une installation type dans une armoire avec conduits

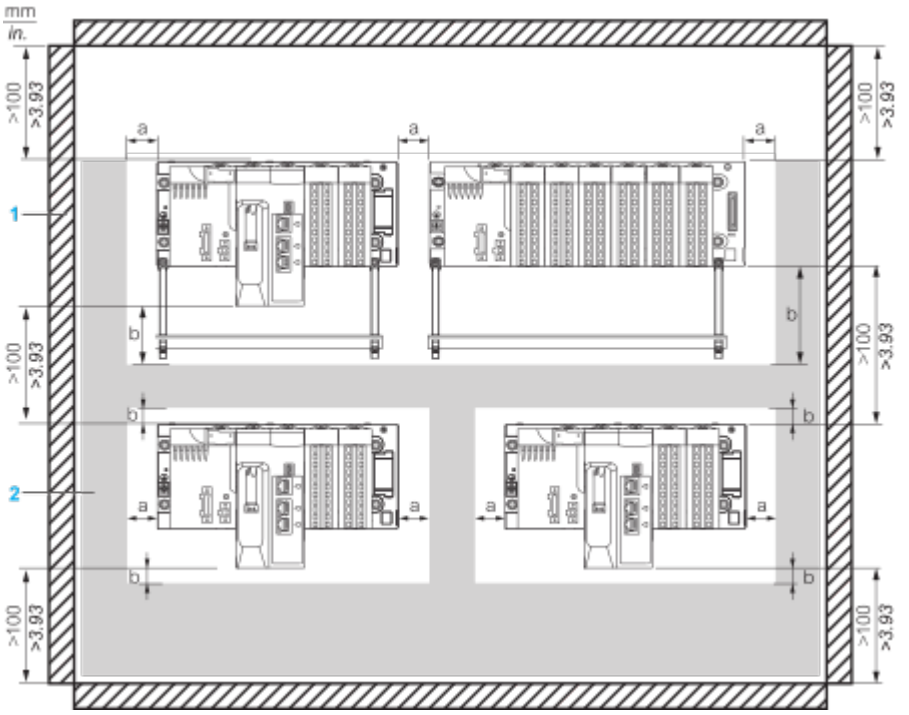

a Dégagement latéral : > 40 mm (1,57 po.)
b Dégagement en haut et en bas avec les objets environnants : > 20 mm (0,79 po.)
1 Appareillage ou enveloppe
2 Goulotte ou lyre de câblage

Montage sur panneau

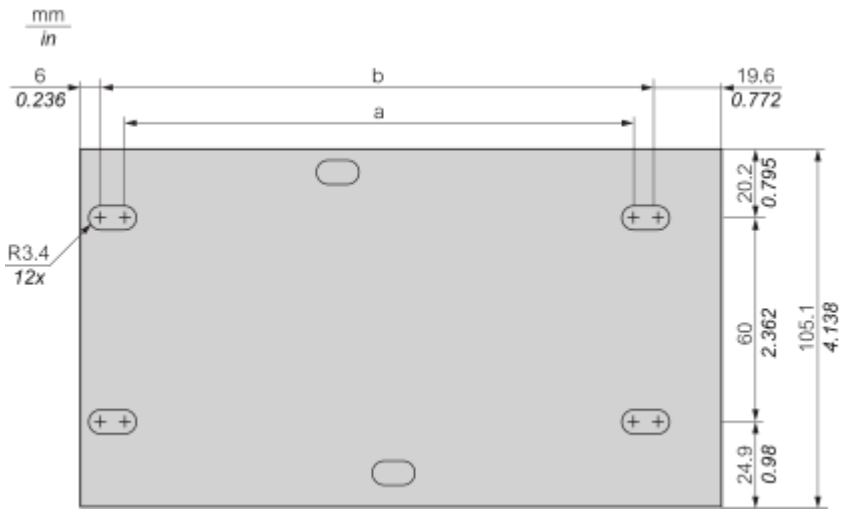

Type de rack	a	b	
Racks X Bus	BMXXBP1600 BMXXBP1600H	596,3 mm (23,476 po.)	609 mm (23,976 po.)

Montage sur platine Telequick

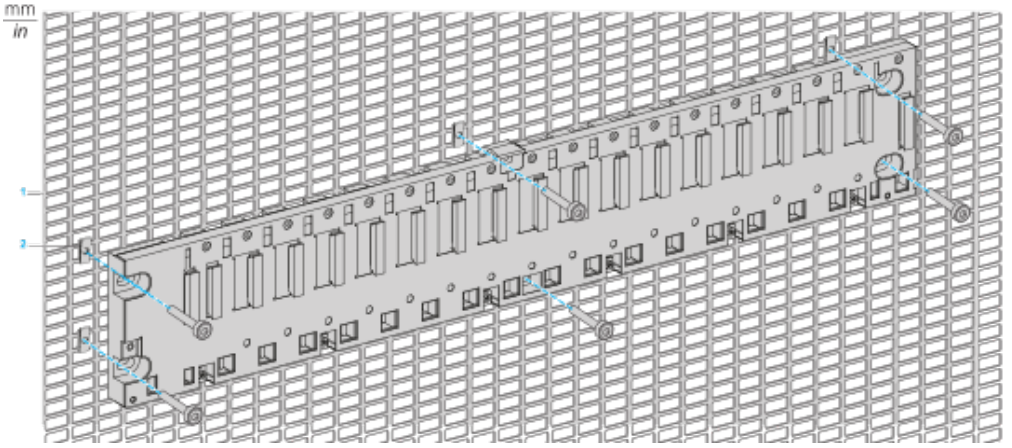

1 Platine Telequick
2 Ecrous encliquetables

Image of product / Alternate images

Alternative

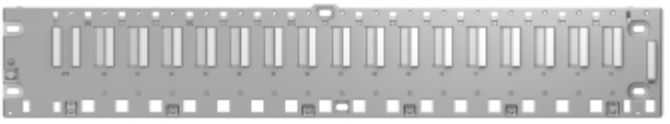

Fiche technique du produit

BMXXBP1600H