Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - Detecteur de mouvement et luminosite exterieur blanc

CCT564119

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Détecteur de mouvement ARGUS
Gamme	ARGUS
Type de produit ou équipement	Détecteur de mouvement
Type de capteur	Détecteur infrarouge
Type de charge	Lampe à incandescence: : 10 A - 220...240 V, CA Lampe à DEL: 300 W: 10 A, 140 µF Capacitif: : 10 A
Type d'emballage	Carton
Teinte de couleur principale	Blanc
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)

Complémentaires

Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5 mm²
Equipement fournis	1 x capteur 1 x manuel utilisateur 2 x vis 2 x prise 1 x masque de lentille
Profondeur	97,2 mm
Largeur	82,4 mm
Hauteur	98,8 mm
Poids Net	0,230 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Mode de raccordement	Bornes sans vis
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Tension de sortie	Zigbee 3.0: 220/230/240 V CA
Courant de sortie	10 A
Courant de sortie	10 A Zigbee 3.0
Type de protection	Fusible thermique
Protocole de port de communication	Zigbee 3.0
Nombre de voies	1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type de réglage	Seuil de luminosité Réglage de le temporisation Réglable
Type d'afficheur	DEL
Temporisation	1...60 minutes
Réglage de l'intensité lumineuse	1…2000 lx
Angle de détection	0…360 °
Plage de détection	Frontal: 14000 mm Rayon: 28000 mm
Matière	PC (polycarbonate) mat
Montage de l'appareil	Mural Plafond
Hauteur de montage	2,5 m

Environnement

Degré de protection IP	IP66
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…45 °C -20…55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,500 cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	417,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,612 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	150,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**14 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**9 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**9**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Fiche technique du produit

CCT564119

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

CCT564119





Fiche technique du produit

CCT564119





Fiche technique du produit

CCT564119



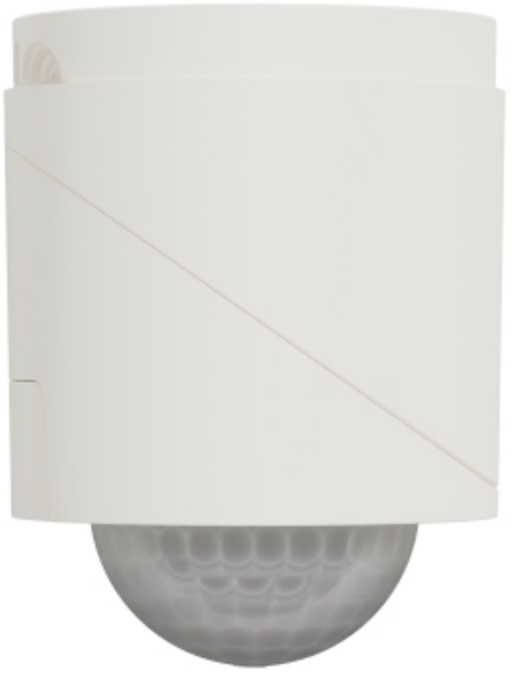

Fiche technique du produit

CCT564119





Fiche technique du produit

CCT564119





Fiche technique du produit

CCT564119





Fiche technique du produit

CCT564119



Fiche technique du produit

CCT564119

Image of product in real life situation

