

Profil Environnemental Produit

PrismaSeT S - Coffrets en saillie






Informations générales

Produit représentatif	Configuration composée des références : LVSSD624 - coffret metal 6 rangées 24 modules avec gaine LVSSDT624 - porte transparente 6 rangées 24 modules LVSSDD6 - porte pleine blanche 6 rangées
Description du produit	Les coffrets montés en saillie PrismaSeT S permettent l'installation et la protection des appareils électriques tout en assurant la protection et la sécurité des personnes, ils sont destinés aux secteurs résidentiel et tertiaire haut de gamme.
Description de la gamme	La gamme se compose de coffrets d'une largeur de 24 modules de 4 à 8 rangées. Les versions 6-7-8 rangées sont également disponibles avec gaine intégrée. Tous les coffrets peuvent être équipés d'une porte blanche pleine ou transparente, seule la porte blanche pleine est disponible pour les gaines.
Unité fonctionnelle	Protéger les personnes pendant 20 ans contre le contact direct avec les éléments actifs sous tension et assurer le regroupement de matériel de contrôle, commande et protection avec un coffret caractérisé par ses cotes : hauteur 1108mm, longueur 820mm, profondeur 189 mm, tout en les protégeant contre les chocs mécaniques (IK09) et la pénétration de corps solides ou liquides (IP41).



Matières constitutives

Masse du produit de référence 45300 g comprenant le produit, l'emballage et les accessoires et éléments additionnels

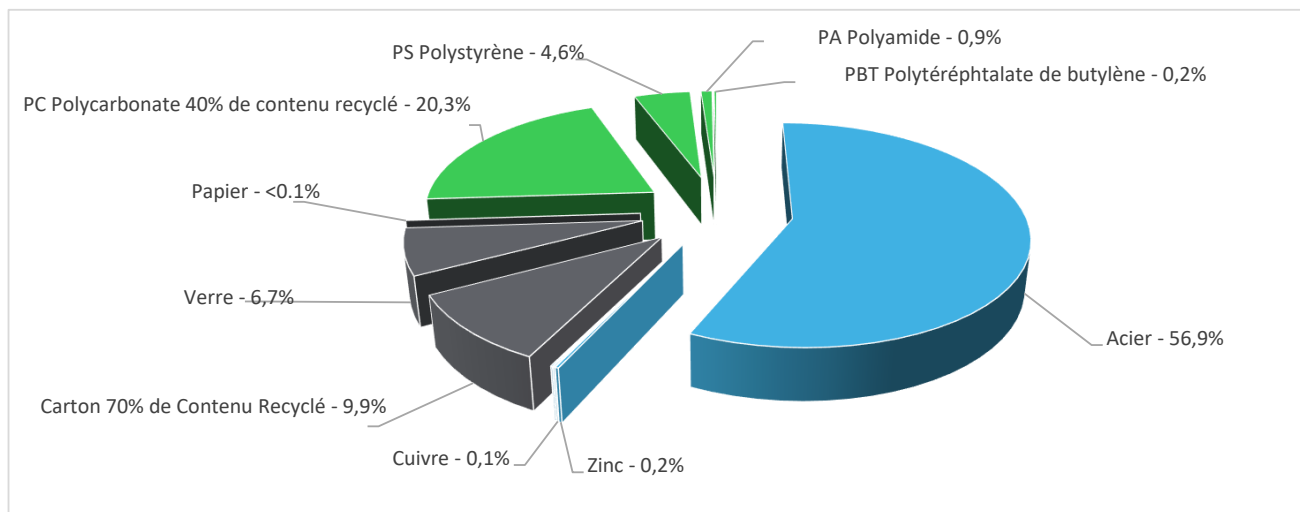

Plastiques	26,1%
Métaux	57,3%
Autres	16,6%



Déclaration substance

Les produits de cette gamme sont conçus conformément aux critères de la directive RoHS (Directive européenne 2011/65/EU du 2 janvier 2013, amendement de Mars 2015, 2015/863/EU et Novembre 2017, 2017/2102/EU) et ne contiennent pas, ou contiennent dans les proportions autorisées, de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, ni de retardateur de flamme (Polybromobiphényle - PBB, Polybromodiphényléther - PBDE, Phtalate de bis(2-éthylhexyle) - DEHP, Phtalate de benzyle et de butyle – BBP, Phtalate de dibutyle - DBP, Diisobutyl phthalate - DIBP) comme mentionné dans la directive

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric Green Premium

<http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page>



Informations environnementales additionnelles

Le coffret PrismaSet S composé des références : LVSSD624 - LVSSDD6 - LVSSDT624 présente les aspects environnementaux pertinents suivants:


Conception	Les coffrets PrismaSeT S sont fabriqués avec au moins 30 % de plastique recyclé
Fabrication	Produit sur un site de production conforme aux réglementations en vigueur
Distribution	La masse et le volume de l'emballage ont été optimisés, en accord avec la directive emballage de l'Union Européenne La masse de l'emballage est de 4332 g, composé de carton (99,5%), papier (0,5%) La proportion de matériaux recyclés de l'emballage est de 70% de la masse totale de l'emballage. La distribution du produit a été optimisée par la mise en place de centres de distribution locaux
Installation	Les coffrets PrismaSeT S ne nécessitent aucune opération d'installation particulière. L'élimination des matériaux d'emballage est comptabilisée lors de la phase d'installation (y compris le transport jusqu'à l'élimination).
Utilisation	Le produit ne nécessite pas d'opération de maintenance spécifique.
Fin de vie	La fin de vie a été optimisée afin de réduire la quantité de déchets et de permettre la récupération des composants et matériaux du produit Le produit ne nécessite pas de traitement de fin de vie spécifique. En fonction des pratiques de chaque pays, ce produit peut entrer dans la filière classique de traitement de fin de vie. Potentiel de recyclabilité : 69% Basé sur la méthode de calcul des potentiels de recyclabilité et de valorisation ECO'DEEE (version V1, 20 Sep. 2008 présenté à l'ADEME)



Impacts environnementaux

Durée de vie de référence	20 ans			
Catégorie de produit	Coffrets et armoires non équipés			
Éléments d'installation	Pas de composant spécifique nécessaire			
Scénario d'utilisation	Non applicable pour les coffrets ou armoires non équipés			
Représentativité géographique	Europe			
Représentativité technologique	Les coffrets montés en saillie PrismaSeT S permettent l'installation et la protection des appareils électriques tout en assurant la protection et la sécurité des personnes, ils sont destinés aux secteurs résidentiel et tertiaire haut de gamme.			
Modèle énergétique utilisé	Fabrication	Installation	Utilisation	Fin de vie
	Italie - Electricity mix; AC; consumption mix, at consumer; 220V; IT	Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27	Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27	Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27

Indicateurs obligatoires		Références : LVSSD624 + LVSSDD6 + LVSSDT624					
Indicateurs d'impact	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Contribution à l'épuisement des ressources minérales	kg Sb eq	1,23E-03	1,23E-03	2,34E-07	0*	0*	0*
Contribution à l'acidification des sols et de l'eau	kg SO ₂ eq	4,89E-01	4,50E-01	2,67E-02	9,77E-04	0*	1,08E-02
Contribution à l'eutrophisation de l'eau	kg PO ₄ ³⁻ eq	3,69E-01	3,59E-01	6,15E-03	2,37E-04	0*	2,84E-03
Contribution au réchauffement climatique	kg CO ₂ eq	1,70E+02	1,59E+02	5,84E+00	2,34E-01	0*	4,90E+00
Contribution à la destruction de la couche d'ozone	kg CFC11 eq	5,68E-06	5,43E-06	1,18E-08	0*	0*	2,35E-07
Contribution à la création d'ozone photochimique	kg C ₂ H ₄ eq	5,46E-02	5,15E-02	1,90E-03	7,30E-05	0*	1,14E-03
Utilisation des ressources	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Utilisation d'eau douce	m3	3,89E+01	3,89E+01	0*	0*	0*	4,68E-03
Consommation d'énergie primaire totale	MJ	5,37E+03	5,23E+03	8,26E+01	3,06E+00	0*	5,33E+01

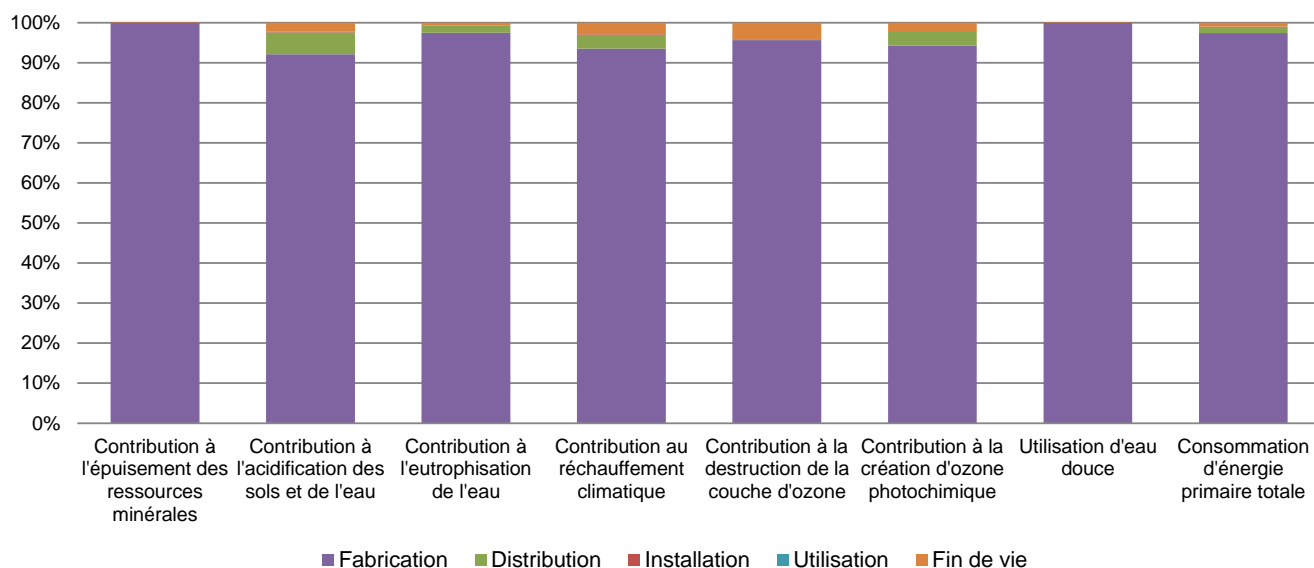

Indicateurs optionnels		Références : LVSSD624 + LVSSDD6 + LVSSDT624						
Indicateurs d'impact	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie	
Contribution à l'épuisement des ressources fossiles	MJ	2,16E+03	2,03E+03	8,21E+01	3,04E+00	0*	4,28E+01	
Contribution à la pollution de l'air	m³	1,80E+04	1,73E+04	2,49E+02	9,35E+00	0*	3,81E+02	
Contribution à la pollution de l'eau	m³	2,14E+04	2,00E+04	9,61E+02	3,56E+01	0*	4,40E+02	
Utilisation des ressources		Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Utilisation de matière secondaire	kg	1,80E+01	1,80E+01	0*	0*	0*	0*	
Utilisation totale d'énergie primaire renouvelable	MJ	5,08E+01	5,07E+01	1,10E-01	0*	0*	5,94E-02	
Utilisation totale d'énergie primaire non renouvelable	MJ	5,32E+03	5,18E+03	8,25E+01	3,06E+00	0*	5,32E+01	
Utilisation d'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources énergétiques utilisées comme matière première	MJ	3,80E+01	3,78E+01	1,10E-01	4,76E-03	0*	5,94E-02	
Utilisation d'énergie primaire renouvelable utilisée comme matière première	MJ	1,29E+01	1,29E+01	0*	0*	0*	0*	
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources énergétiques utilisées comme matière première	MJ	5,03E+03	4,89E+03	8,25E+01	3,06E+00	0*	5,32E+01	
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable utilisée comme matière première	MJ	2,92E+02	2,92E+02	0*	0*	0*	0*	
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	
Déchets		Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Déchets dangereux éliminés	kg	1,03E+02	5,52E+01	0*	0*	0*	4,79E+01	
Déchets non dangereux éliminés	kg	1,19E+02	1,19E+02	2,08E-01	3,18E-02	0*	1,64E-01	
Déchets radioactifs éliminés	kg	5,47E-02	5,43E-02	1,48E-04	6,26E-06	0*	2,55E-04	
Autres informations environnementales		Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Matériaux destinés au recyclage	kg	3,36E+01	4,04E+00	0*	4,31E+00	0*	2,52E+01	
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg	4,89E-01	0*	0*	0*	0*	4,89E-01	
Energie fournie à l'extérieur	MJ	1,37E-02	1,29E-03	0*	1,24E-02	0*	0*	

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version 5.9.3, et la base de données version 2020-12 conformément à l'ISO14044.

La phase générant les impacts environnementaux les plus importants est la phase de fabrication (basé sur les indicateurs obligatoires).

Selon cette analyse environnementale, des règles de proportionnalité peuvent être utilisées pour évaluer les impacts des autres produits de la gamme, les ratios à appliquer peuvent être fournis sur demande

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

<i>N° enregistrement :</i>	SCHN-00763-V01.01-FR	<i>Règles de rédaction :</i>	PCR-ed3-EN-2015 04 02
<i>N° d'habilitation du vérificateur :</i>	VH18	<i>complété par</i>	PSR-0005-ed2-EN-2016 03 29
<i>Date d'édition :</i>	04/2022	<i>Information et référentiel :</i>	www.pep-ecopassport.org
		<i>Durée de validité</i>	5 ans
<i>Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010</i>			
Interne		Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)</i>			
<i>Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 :2016</i>			
<i>Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme</i>			
<i>Document conforme à la norme NF EN 14025 : 2010 « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »</i>			



Schneider Electric Industries SAS

Country Customer Care Center
<http://www.schneider-electric.com/contact>

35, rue Joseph Monier
 CS 30323
 F- 92506 Rueil Malmaison Cedex
 RCS Nanterre 954 503 439
 Capital social 896 313 776 €

www.schneider-electric.com

SCHN-00763-V01.01-FR

Published by Schneider Electric

© 2019 - Schneider Electric – All rights reserved

04/2022