

Profil Environnemental Produit

TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 12Vca

Représentatif de tous les contacteurs TeSys GC, de 1 à 4 poles, de 16A à 100A






Informations générales

Produit de référence	TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 12Vca - GC2520J5
Description du produit	Contacteur modulaire TeSys GC, bipolaire (2NO), 25 A/250 V CA-7a (chauffage) et 8,5 A/250 V CA-7b (commande moteur), pour applications domestiques. Tension de commande 12 V CA 50 Hz, indicateur d'état en face avant. Utilisable en armoires modulaires, compact (largeur 18 mm), clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornes à vis. Vendu par lots de 12 unités. Certifié multinormes (CEI, EN, NF-USE, VDE, CEPEC, OVE).
Description de la gamme	Les impacts environnementaux de ce produit de référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme développés avec une technologie similaire. Les produits de la gamme sont : Tous les contacteurs TeSys GC, de 1 à 4 poles, de 16A à 100A
Unité fonctionnelle	Etablir et couper l'alimentation d'une installation en aval à partir d'une commande électrique et/ou mécanique caractérisée par la composition des pôles ou type de contacts 2NO (X), une tension assignée de 250V (Ue), un courant assigné 25A (Ie), une tension du circuit de commande 12V (Uc), avec 2 pôles, et si applicable les caractéristiques particulières, en domaine d'application Domestique/Commercial ou Industriel, tout en les protégeant contre la pénétration de corps solides ou liquides (IP20), selon le scénario d'usage approprié, et pendant la durée de vie de référence de 20 ans du produit
Spécifications :	X = 2NO Ue = 250V Ie = 25A Np = 2 poles Uc = 12V Categorie d'emploi: AC-7A / AC-7B IP: IP20 Domaine de tension: Basse tension Type de courant: Courant alternatif



Matières constitutives

Masse du produit de référence	112 g	comprenant le produit, l'emballage, les accessoires et éléments additionnels
-------------------------------	-------	--

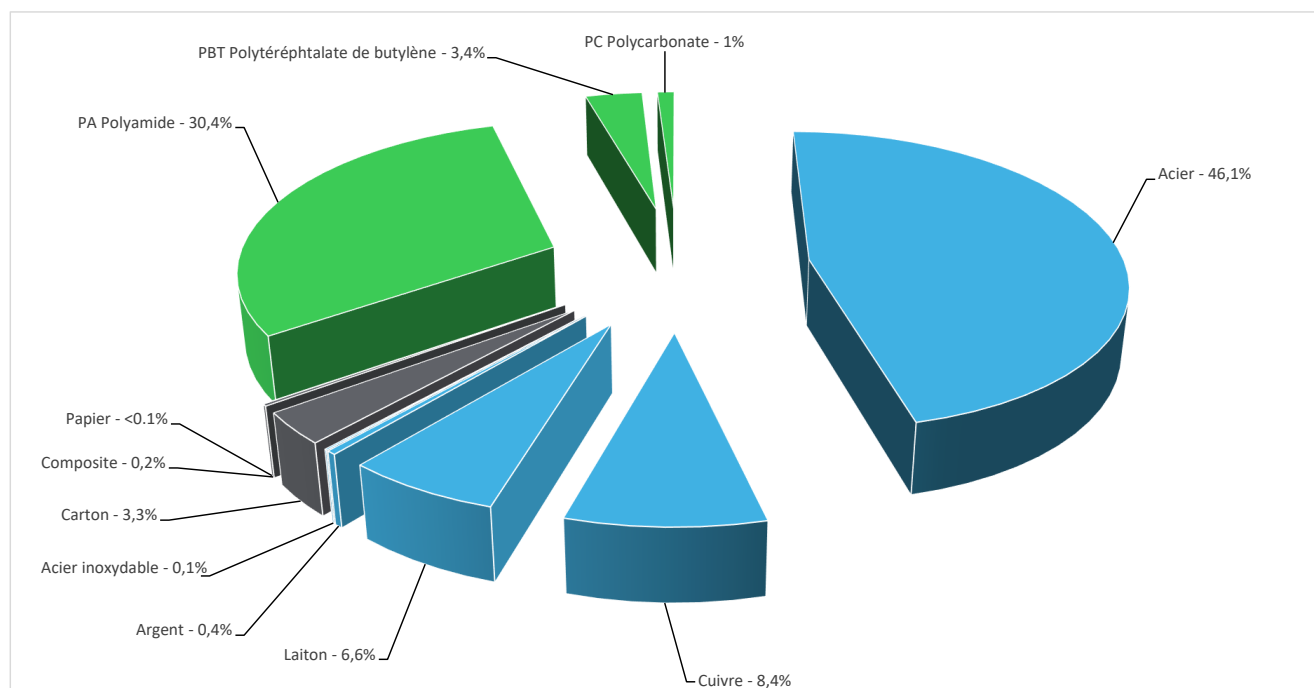

Métaux	61,6%
Plastiques	34,8%
Autres	3,5%



Déclaration substance

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric

<https://www.se.com>

**Informations environnementales additionnelles**

Fin de Vie	Potentiel de Recyclabilité	62%	Le taux de recyclabilité a été calculé à partir des taux de recyclage de chaque matériau composant le produit sur la base de l'outil REECYLAB développé par Ecosystem, pour les composants/matériaux non couverts par l'outil, les données de la base de données EIME et le PSR associé ont été utilisées. Si aucune donnée n'a été trouvée, une hypothèse conservatrice a été utilisée (0 % de recyclabilité).
------------	----------------------------	------------	---

**Impacts environnementaux**

Durée de vie de référence	20 ans		
Catégorie de produit	Contacteurs - Industriel		
Cycle de vie du produit	La fabrication, la distribution, l'installation, l'utilisation et la fin de vie ont été prises en compte dans cette étude.		
Consommation d'électricité	L'électricité consommée pendant les processus de fabrication est considérée individuellement pour chaque partie du produit, l'assemblage final génère une consommation négligeable		
Éléments d'installation	Pas de composant spécifique nécessaire		
Scénario d'utilisation	Taux de charge = 50% de le Taux d'utilisation = 50% de la DVR		
Représentativité temporelle	Les données collectées sont représentatives de l'année 2024		
Représentativité technologique	Les modules de technologies tels que la production de matériaux, les processus de fabrication et la technologie de transport utilisés dans l'analyse PEP (LCA EIME dans le cas) sont similaires et représentatifs du type réel de technologies utilisées pour fabriquer le produit.		
Représentativité géographique	Site d'assemblage final	Utilisation	
	Chasseneuil, France	Europe	
Modèle énergétique utilisé	[A1 - A3]	[A5]	[B6]
	Electricity Mix; Low voltage; 2020; France, FR	Pas d'énergie consommée	Electricity Mix; Low voltage; 2020; Europe, EU-27
			[C1 - C4]
			Les datasets mondiaux, européens et français sont utilisés.

Les résultats de l'ensemble des indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.se.com/contact>

Indicateurs Obligatoires		TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 12Vca - GC2520J5						
Indicateurs d'impact	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	4,07E+01	6,56E-01	2,18E-02	0*	3,98E+01	2,01E-01	-2,27E-01
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	3,98E+01	6,56E-01	2,18E-02	0*	3,90E+01	2,01E-01	-2,27E-01
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	8,81E-01	5,90E-04	0*	1,85E-04	8,80E-01	3,61E-04	-5,45E-06
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	1,62E-06	1,58E-06	0*	0*	0*	3,42E-08	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	1,98E-07	2,39E-08	3,34E-11	5,05E-11	1,71E-07	3,60E-09	-3,93E-08
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	2,12E-01	3,22E-03	1,38E-04	0*	2,09E-01	6,12E-04	-1,42E-03
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	1,13E-04	1,68E-05	0*	8,93E-08	9,54E-05	2,84E-07	-4,06E-07
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	2,51E-02	4,83E-04	6,47E-05	4,96E-06	2,44E-02	1,24E-04	-1,32E-04
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	3,98E-01	4,91E-03	7,10E-04	0*	3,91E-01	1,42E-03	-1,53E-03
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	7,95E-02	1,59E-03	1,79E-04	0*	7,74E-02	3,82E-04	-5,45E-04
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	4,10E-04	3,98E-04	0*	0*	1,29E-05	0*	-6,76E-05
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	9,76E+02	1,84E+01	3,04E-01	0*	9,55E+02	1,62E+00	-5,01E+00
Contribution au besoin en eau	m3 eq	3,23E+00	1,87E-01	0*	0*	3,02E+00	2,37E-02	-1,03E-01

Indicateurs de Flux d'inventaire		TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 12Vca - GC2520J5						
Flux d'inventaire	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	2,24E+02	2,60E-01	0*	0*	2,24E+02	8,43E-02	-3,97E-02
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	1,16E-01	1,16E-01	0*	0*	0*	0*	-7,89E-03
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	2,24E+02	3,76E-01	0*	0*	2,24E+02	8,43E-02	-4,75E-02
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	9,75E+02	1,75E+01	3,04E-01	0*	9,55E+02	1,62E+00	-5,01E+00
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	9,65E-01	9,65E-01	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	9,76E+02	1,84E+01	3,04E-01	0*	9,55E+02	1,62E+00	-5,01E+00
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	2,89E-03	2,89E-03	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	7,56E-02	4,36E-03	0*	0*	7,06E-02	6,61E-04	-2,39E-03
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	2,85E+00	1,75E+00	0*	0*	1,10E+00	9,65E-04	-5,30E+00
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	6,49E+00	3,63E-01	7,65E-04	1,67E-03	6,00E+00	1,22E-01	-1,71E-01
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	1,57E-03	1,45E-04	5,45E-07	2,06E-07	1,42E-03	5,49E-06	-7,75E-05
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	1,32E-01	6,42E-02	0*	0*	0*	6,74E-02	0,00E+00
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	8,49E-04	2,27E-05	0*	1,59E-04	0*	6,67E-04	0,00E+00
* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence								
Contribution à la teneur en carbone biogénique du produit	kg de C	0,00E+00						
Contribution à la teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg de C	1,02E-03						

Indicateurs Obligatoires		TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 12Vca - GC2520J5							
Indicateurs d'impact	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	3,98E+01	0*	0*	0*	0*	0*	3,98E+01	0*
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	3,90E+01	0*	0*	0*	0*	0*	3,90E+01	0*
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	8,80E-01	0*	0*	0*	0*	0*	8,80E-01	0*
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	1,71E-07	0*	0*	0*	0*	0*	1,71E-07	0*
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	2,09E-01	0*	0*	0*	0*	0*	2,09E-01	0*
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	9,54E-05	0*	0*	0*	0*	0*	9,54E-05	0*
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	2,44E-02	0*	0*	0*	0*	0*	2,44E-02	0*
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	3,91E-01	0*	0*	0*	0*	0*	3,91E-01	0*
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	7,74E-02	0*	0*	0*	0*	0*	7,74E-02	0*
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	1,29E-05	0*	0*	0*	0*	0*	1,29E-05	0*
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	9,55E+02	0*	0*	0*	0*	0*	9,55E+02	0*
Contribution au besoin en eau	m3 eq	3,02E+00	0*	0*	0*	0*	0*	3,02E+00	0*

Indicateurs de Flux d'inventaire		TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 12Vca - GC2520J5							
Flux d'inventaire	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	2,24E+02	0*	0*	0*	0*	0*	2,24E+02	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	2,24E+02	0*	0*	0*	0*	0*	2,24E+02	0*
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	9,55E+02	0*	0*	0*	0*	0*	9,55E+02	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	9,55E+02	0*	0*	0*	0*	0*	9,55E+02	0*
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	7,06E-02	0*	0*	0*	0*	0*	7,06E-02	0*
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	1,10E+00	0*	0*	0*	0*	0*	1,10E+00	0*
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	6,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	6,00E+00	0*
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	1,42E-03	0*	0*	0*	0*	0*	1,42E-03	0*
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version v6.2.4, et la base de données version 2024-01 conformément à l'ISO14044, la méthode EF3.1 est appliquée, pour le stockage de carbone biogénique, la méthodologie d'évaluation -1/1 est utilisée

Selon cette analyse environnementale, des règles de proportionnalité pourront être utilisées pour évaluer les impacts d'autres produits de cette gamme, les ratios à appliquer peuvent être fournis sur demande

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

N° enregistrement :	SCHN-01405-V01.01-FR	Règles de Rédaction	PEP-PCR-ed4-2021 09 06
N° d'habilitation du vérificateur :	VH45	complété par le	PSR-0005-ed3-2023 06 06
Date d'édition :	01/05/2025	Information et référentiel	www.pep-ecopassport.org
		Durée de validité	5 ans

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006

Interne Externe X

Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)

Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1 :2016 et EN 50693 :2019 ou NF E38-500 :2022

Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme

Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquages et déclarations environnementaux.

Déclarations environnementales de Type III »



Schneider Electric Industries SAS

Country Customer Care Center
<http://www.se.com/contact>

Siège Social
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F- 92500 Rueil Malmaison Cedex
RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 928 298 512 €

www.se.com

Published by Schneider Electric

SCHN-01405-V01.01-FR

©2024 - Schneider Electric – All rights reserved

01/05/2025