

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony HMI - bandeau touches lumineuses USB - accessoire HMISTU/HMISTO/HMIGTO

HMIZRA1

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony HMIZ
Type de produit ou équipement	Interrupteur USB lumineux
Compatibilité produit	XBTGC - panneau contrôleur XBTGT2... - écran tactile Advanced HMISTO - écran tactile HMISCU - écran tactile XBTGT6... - écran tactile Advanced HMIGTW - écran tactile Advanced XBTGK - écran graphique XBTGT4... - écran tactile Advanced XBTGT5... - écran tactile Advanced XBTGT7... - écran tactile Advanced HMISTU - écran tactile HMIGTO - écran tactile Advanced HMIPSP - S-Panel PC HMIPSO - S-Panel PC HMIBMU - Box PC modulaire HMIBMP - Box PC modulaire HMIBMO - Box PC modulaire HMIBMI - Box PC modulaire
Application de l'appareil	Agro-alimentaire Machines industrielles
Équipement fournis	1 x manuel utilisateur 1 x serre-câble USB de type B 1 x écrou de fixation 1 x clé de serrage 1 x contrôle de rotation 1 x joint 1 x étiquette mécanisme 1 x type de câble USB A/B (avec 1 m

Complémentaires

Désignation du logiciel	Vijeo Designer version >= V6.1 SP2
Type de connecteur	USB type B
Type de commande	5 boutons poussoirs avec multicolore DEL rétroéclairée
Couleur du capot	Avant gris foncé cache
[Us] tension d'alimentation	5 V CC, type de connecteur: USB 2.0
Limites de la tension d'alimentation	4,75...5,25 V CC
Puissance consommée en W	2 W
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² pour 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z se conformer à CEI 61131-2

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test : 8 kV (décharge dans l'air) se conformer à CEI 61000-4-2 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test : 6 kV (décharge par contact) se conformer à CEI 61000-4-2 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves - niveau de test : 2 kV (ports de puissance) se conformer à CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves - niveau de test : 1 kV (ports de signalisation) se conformer à CEI 61000-4-4
Emplacement de montage	Surface plane
Quantité par lot	1 pièce
Hauteur	54 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	28 mm
Poids Net	0,11 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Humidité relative	10...90 % à 0...55 °C sans condensation
Degré de pollution	2
Caractéristique d'environnement	Gaz non corrosif
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Tenue aux vibrations	3,5 mm (f= 5...9 Hz) se conformer à CEI 61131-2
Degré de protection IP	IP65 (face avant (dans le coffret))
Degré de protection NEMA	NEMA 4X pour installation en intérieur installation NEMA 13 pour extérieur clos installation
Normes	CSA C22.2 No 142 UL 508 CSA C22.2 No 213 EN 61000-6-4 ANSI/ISA 12.12.01 EN 61000-6-2 CEM 2004/108/EC
Certifications du produit	GOST UL/cUL listed C-Tick CE
Niveau ou classe	Classe I Division 2 Groupes A/B/C/D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,200 cm
Largeur de l'emballage 1	13,800 cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	307,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm

Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,474 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better


Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	6f37dcee-73d1-4d38-80a4-5f6e369ef871
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Again


Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrements

Dimensions

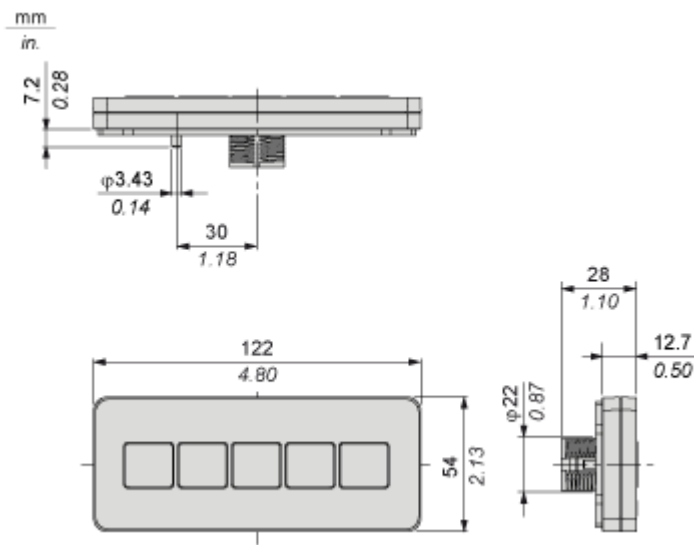


Dimensions avec câble

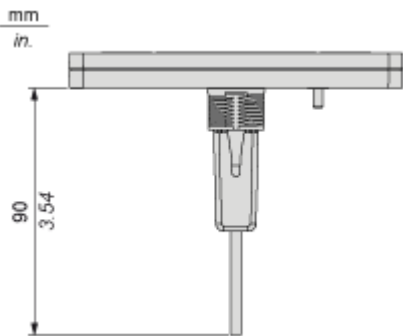

Montage et périmètre de sécurité

Montage de la découpe de panneau

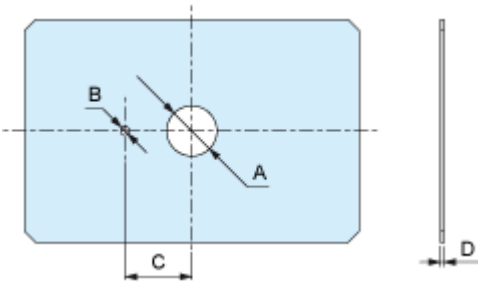

Dimensions en mm

A	B	C	D
22,50 _{-0,30}	4 _{-0,20}	30 _{-0,20}	1,5 à 6

Dimensions en pouces

A	B	C	D
0,88 _{-0,01}	0,15 _{-0,007}	1,18 _{-0,007}	0,06...0,23