


Fiche produit

Caractéristiques

ISM10153

OptiLine 45 - goulotte aluminium - 75 x 55 mm
- angle plat 90°

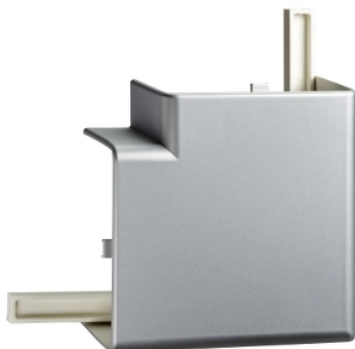

Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Courbure 90°
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Lot de 1

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm
Mode de fixation	Vis Clipsé
Product material	PC/ABS peint
Longueur	102 mm
Hauteur	102 mm
Largeur	57 mm



Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	60,000 g
Hauteur de l'emballage 1	125,000 mm
Largeur de l'emballage 1	125,000 mm
Longueur de l'emballage 1	57,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------