


## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM10353

OptiLine 45 - goulotte aluminium - 140 x 55 mm  
- angle plat 90°

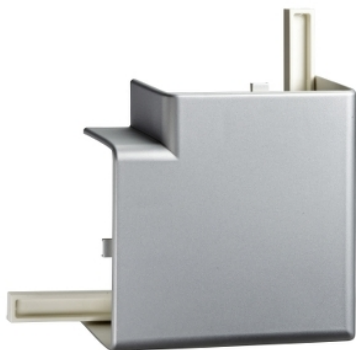

### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Courbure 90°
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Lot de 1

### Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	140 x 55 mm
Mode de fixation	Vis Clipsé
Product material	PC/ABS peint
Longueur	167 mm
Hauteur	167 mm
Largeur	57 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	183,000 g
Hauteur de l'emballage 1	215,000 mm
Largeur de l'emballage 1	215,000 mm
Longueur de l'emballage 1	57,000 mm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------