


Fiche produit

Caractéristiques

ISM14706P

OptiLine Mini té de dérivation 15x35 Blanc Polaire

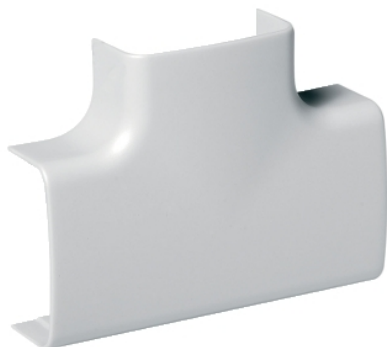

Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Mini moulure
Product type	T de dérivation
Trunking type	Mini moulure
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Colour	Polar white
Trunking dimension	15 x 35 mm
Mode de fixation	Clipsé
Caractéristique d'environnement	Sans halogène
Matériau	PC/ABS
Quantity per package	Lot de 10
Operating temperature	-25...60 °C
Longueur	73 mm
Hauteur	15 mm
Largeur	55 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK06

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	9 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	1,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------