


## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM20521

OptiLine 70 - colonne mobile autoporteuse - 2 faces (120x118m) - H=2,42m

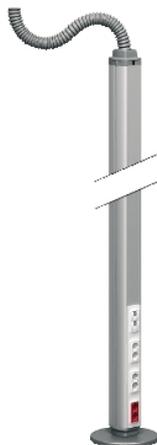

### Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile

### Complémentaires

Colour	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	2420 mm
Profondeur	118 mm
Largeur	120 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN-AW-6063
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	9,596 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,8 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	242 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	16
Poids de l'emballage 2	173,536 kg
Hauteur de l'emballage 2	92 cm
Largeur de l'emballage 2	255 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

## Durabilité de l'offre

---

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---