Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole

LSS100200

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	SpaceLogic KNX
Nom du produit	SpaceLYnk
Type de produit ou équipement	Contrôleur logique

Complémentaires

Protocole de port de communication	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Puissance consommée en W	2 W
Indicateur LED	DEL (vert) pour charge CPU DEL (vert/rouge) pour KNX marche/reset
Interface physique	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Nombre maximal d'utilisateurs simultanés	50
Number of Modbus server	31
Number of BACnet tags	2000
Type de connexion intégrée	1 port USB 2.0
Type de commande	Bouton RESET
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Bus KNX: connecteur de bus 2 câble(s) 0,8 mm² Alimentation: borne de serrage1,5 mm² Série: borne de serrage1,5 mm²
Hauteur	90 mm
Largeur	52 mm
Profondeur	58 mm
Pas de 18 mm	3

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…45 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Humidité relative	0…93 %
Normes	CEI 60950-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	127,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm
Largeur de l'emballage 2	20,000 cm
Longueur de l'emballage 2	35,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,385 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	6,030 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**40 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**34 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**


Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**2**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

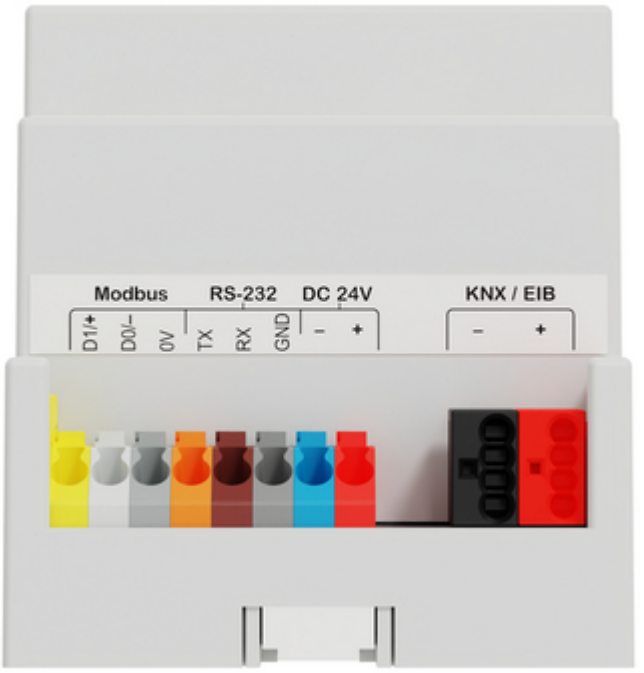



Fiche technique du produit

LSS100200





Fiche technique du produit

LSS100200





Fiche technique du produit

LSS100200

