


## Fiche produit

### Caractéristiques

# LV429030

## Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM100D 3P3D pour NSX100

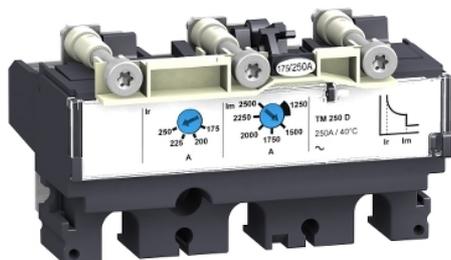

### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                  | Compact   |
| Gamme de produits                      | ComPact NSX100...250  |
| Type de produit ou équipement          | Déclencheur   |
| Nom du déclencheur                     | TM-D  |
| Type de déclencheur                    | Thermique-magnétique  |
| Compatibilité de gamme                 | Compact NSX100<br>Compact NSX160<br>Compact NSX250                        |
| Fonction de l'appareil                 | Distribution  |
| Number of poles                        | 3P  |
| Pôles protégés                         | 3t  |
| Fonctions de protection du déclencheur | LI  |
| Type de protection                     | Protection surcharge (thermique)<br>Protection (magnétique) court-circuit |
| Trip unit rated current                | 100 A à 40 °C   |
| [Ue] tension assignée d'emploi         | 690 V CA 50/60 Hz   |
| Type de réseau                         | CA  |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz  |

### Complémentaires

|   |   |
|---|---|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Réglable                                |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7 à 1 x In                            |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fixe                                    |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 S à 1,5 x In<br>15 s à 6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fixe                                    |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 800 A                                   |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fixe                                    |
| Protection différentielle                                 | Sans                                    |

### Environnement

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Normes                                 | UL 508<br>EN/CEI 60947-2 |
| Certifications du produit              | EAC<br>CCC<br>Marine     |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C              |
| Température ambiante de stockage       | -50...85 °C              |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 386 g      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,8 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,8 cm     |
| Longueur de l'emballage 1      | 11,4 cm    |
| Type d'emballage 2             | S03        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 28         |
| Poids de l'emballage 2         | 11,342 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm      |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm      |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm      |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 224        |
| Poids de l'emballage 3         | 102,808 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 50 cm      |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm      |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm     |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|