


Fiche produit

Caractéristiques

LV429032

Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM63D 3P3D pour NSX100-250

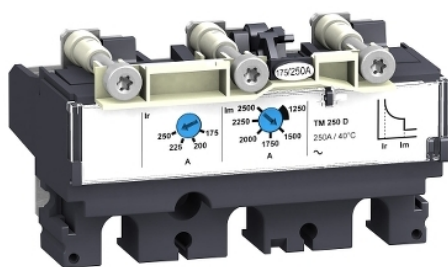

Principales

Gamme	Compact
Gamme de produits	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC
Type de produit ou équipement	Déclencheur
Nom du déclencheur	TM-D
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Compatibilité de gamme	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250 Compact NSX100 CC
Fonction de l'appareil	Distribution
Number of poles	3P
Pôles protégés	3t
Fonctions de protection du déclencheur	LI
Type de protection	Protection surcharge (thermique) Protection (magnétique) court-circuit
Trip unit rated current	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz 750 V CC
Type de réseau	CA CC
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Réglable
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7 à 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixe
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 S à 1,5 x In 15 s à 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fixe
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	500 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fixe
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	UL 508 EN/CEI 60947-2
Certifications du produit	EAC Marine CCC
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	379 g
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	9,3 cm
Longueur de l'emballage 1	11,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	28
Poids de l'emballage 2	11,158 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	224
Poids de l'emballage 3	101,464 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------