


Fiche produit

Caractéristiques

LV433932

Compact NSX - déclencheur - 4.3 Vigì intégré - 4P4d - 400A - pour NSX400-630

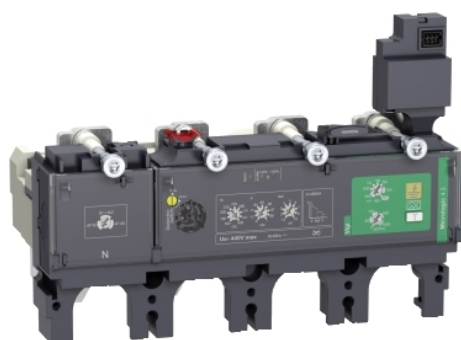

Principales

Gamme	Compact
Gamme de produits	ComPact NSX400...630
Type de produit ou équipement	Déclencheur
Nom du déclencheur	Micrologic 4.3
Type de déclencheur	Électronique
Compatibilité de gamme	Compact NSX400 Compact NSX630
Fonction de l'appareil	Distribution
Number of poles	4P
Pôles protégés	3t 4t 3t + N/2
Position du pôle neutre	Gauche
Fonctions de protection du déclencheur	LSolR
Type de protection	Protection surcharge (long retard) Short time short-circuit protection with fixed delay Protection instantanée contre court-circuit Protection différentielle
Trip unit rated current	400 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA 50/60 Hz
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Réglable 9 positions
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixe
[tr] long-time protection delay adjustment range	11 S à 7,2 x Ir 16 S à 6 x Ir 400 s à 1,5 x Ir
Mémoire thermique	20 minutes avant et après le déclenchement
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Réglable
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1,5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fixe
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Fixe
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A
Protection différentielle	Intégré
Type	Classe A
Earth-leakage protection sensivity adjustment type IΔn	Réglable

[Δn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range	1 A 500 MA 3 A 300 MA 10 A 5 A
Earth-leakage protection specific mode	Off utilisation de l'interrupteur rotatif I Δn
Earth-leakage protection time delay ajustement type Δt	Réglable
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range	0 Ms 150 Ms 60 Ms 500 Ms 1 s
Neutral protection settings	0,5 x I _r (3t + N/2) 1 x I _r (4t) Aucune protection (3t)
Signalisation locale	Prêt à fonctionner: flashing LED (vert) Surcharge: DEL 105 % I _r (rouge) Surcharge: DEL 90 % I _r (orange) Residual current: indicateur de couleur (jaune)

Environnement

Normes	EN 60947-2 UL 508 CEI 60947-2 NEMA AB1
Certifications du produit	CB CCC EAC
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-1
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,419 kg
Hauteur de l'emballage 1	17 cm
Largeur de l'emballage 1	21,4 cm
Longueur de l'emballage 1	26 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	2
Poids de l'emballage 2	5,5 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	16
Poids de l'emballage 3	45,704 kg
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------