


# Fiche produit

## Caractéristiques

# LVS03118

## PrismaSeT G Active - Platine FuPacT GS32 3P/4P - vertical - RAL9003

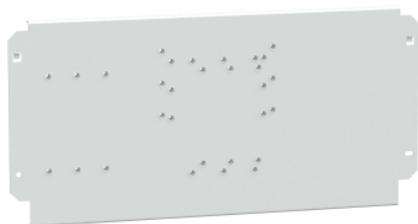

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PrismaSeT  |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT G  |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation  |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier  |
| Description d'installation                 | Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret - largeur 600 mm   |
| Produit installé                           | Fupact : fixe GS100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation<br>Fupact : fixe GS50...63 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation<br>Fupact : fixe GS100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation<br>Fupact : fixe GS50...63 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation |
| Nombre de modules verticaux                | 5 module(s) : GS50...63, direct dans 600 mm largearmoire<br>5 module(s) : GS100...160, direct dans 600 mm largearmoire   |
| Normes                                     | CEI 61439-2  |
| Certifications du produit                  | ASTA   |

### Complémentaires

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Matière                  | Tôle d'acier   |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud   |
| Finition de la surface   | Texturé<br>Mat   |
| Couleur                  | Blanc (RAL 9003)   |
| Unité fonctionnelle      | 600 mm PrismaSeT G Fupact GS50...63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 1 direct 50 mm<br>600 mm PrismaSeT G Fupact GS100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 1 direct 50 mm<br>600 mm PrismaSeT G Fupact GS50...63 fixe poignée rotative prolongée vertical 2 direct 5 50 mm<br>600 mm PrismaSeT G Fupact GS100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 2 direct 5 50 mm |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 23,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 47,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 1,500 kg  |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 8,048 kg  |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|