


LVS03422

PrismaSeT P Active - Platine NSX100-250- fixe-3P4P- vertical-Cde rotative télec.



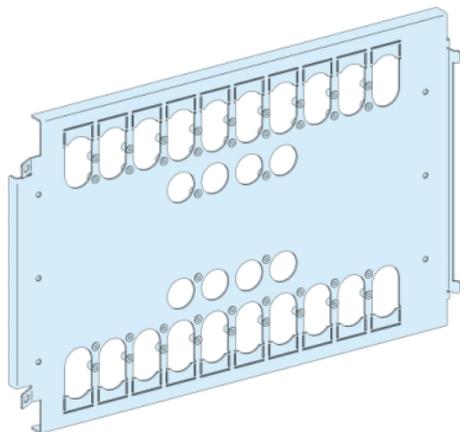

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	<p>EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p>
Description des pôles	<p>4 x3P: fixe CVS100...160 vertical installation</p> <p>3 x4P: fixe CVS100...160 vertical installation</p> <p>4 x3P: fixe CVS250 vertical installation</p> <p>3 x4P: fixe CVS250 vertical installation</p> <p>4 x3P: fixe NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>3 x4P: fixe NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>4 x3P: fixe NSX250 vertical installation</p> <p>3 x4P: fixe NSX250 vertical installation</p>

Nombre de modules verticaux	<p>9 module(s) : CVS100...160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>9 module(s) : CVS250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>6 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule</p> <p>8 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>7 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule</p> <p>9 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>11 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>11 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>8 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule</p> <p>10 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>9 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule</p> <p>11 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	606 mm
Hauteur	147 mm
Profondeur	372 mm

Poids du produit	2,28 kg
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique vertical 3P 4 direct 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique vertical 4P 3 direct 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique vertical 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique vertical 3P 4 direct 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique vertical 4P 3 direct 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe commande électrique vertical 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe commande électrique vertical 3P 4 direct 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe commande électrique vertical 4P 3 direct 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique vertical 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique vertical 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique vertical 3P 4 direct 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique vertical 4P 3 direct 11 162,5 mm</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	14,600 cm
Longueur de l'emballage 1	58,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,397 kg
Type d'emballage 2	S04

Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	15,140 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	102,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	195,500 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------