


# Fiche produit

## Caractéristiques

# LVS03701

PrismaSeT P Active - Plastron NS800/1600 - 7M - fixe - vertical - Télécde - L650

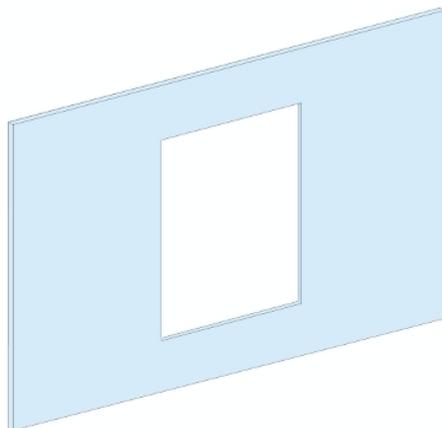

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NS1250 - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : fixe NS1600 - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : fixe NS630b...1000 - contrôle : commande électrique - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NS1250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NS1250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NS1600 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NS1600 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation
Position de montage	Verticale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Position du raccordement	Connexion arrière Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	7
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	350 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,52 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 12</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	35,000 cm
Longueur de l'emballage 1	59,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,528 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,502 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	56
Hauteur de l'emballage 3	73,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	102,000 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------