

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 4P 200A - (Multiclip)

LVS04014

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Linergy                                                                                             |
| Gamme de produit              | Linergy                                                                                             |
| Type de produit ou équipement | Alimentation de l'appareil                                                                          |
| Nom du produit                | Linergy FM                                                                                          |
| Compatibilité de gamme        | PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe<br>PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe<br>PrismaSeT Prisma PH enveloppe |
| Compatibilité produit         | Enveloppes Spacial                                                                                  |
| Degré de protection IP        | IPxx B                                                                                              |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support de montage                         | Rail DIN<br>Face arrière pleine<br>Face arrière rainurée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Appareil installé                          | appareil modulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Description des pôles                      | 3P + N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 690 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 750 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 200 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [In] courant nominal                       | 200 A à 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible  | 30 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I²t à l'enclenchement                      | 6700000 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mode de raccordement                       | Alimentation: cosse sertie50 mm²<br>Alimentation: barres flexibles, 20 x 3 mm<br>Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x 4...10 mm² (flexible)<br>Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 12 x 4...10 mm² (rigide)<br>Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x 4...10 mm² (flexible)<br>Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 18 x 4...10 mm² (rigide) |
| Pas de 9 mm                                | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre total de modules de 18 mm           | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids Net                                  | 1,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleur                                    | Gris anthracite (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Environnement

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                    | CEI 61439-1, coffret intérieur<br>CEI 61439-2, coffret intérieur<br>CEI 60947-7-1 |
| Certifications du produit | ASTA                                                                              |

# Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,800 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 44,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,562 kg   |
| Type d'emballage 2             | BB1        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 38,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 44,500 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 7,830 kg   |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 57,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 190,000 kg |

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil environnemental                                                                                                         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Better                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Matières et Substances</b></div>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emballage sans plastique                                                                                                       | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                                              | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Régulation REACh                                                                                                               | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Statut sur la présence d'halogène                                                                                              | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                                                                                                                                                                                                         |
| sans PVC                                                                                                                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sans silicone                                                                                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Use Again                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil de circularité                                                                                                          | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reprise                                                                                                                        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEEE Label                                                                                                                     | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |

Technical Illustration

Dimensions

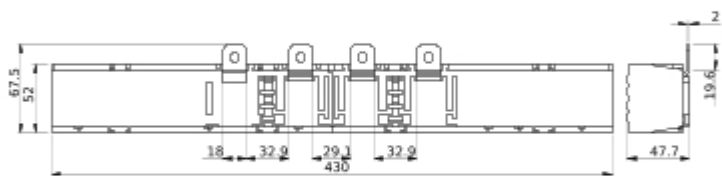

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.