


Fiche produit

Caractéristiques

LVS04052

Linergy BS - Répartiteur étagé - 160A - 4P - 235x470x115

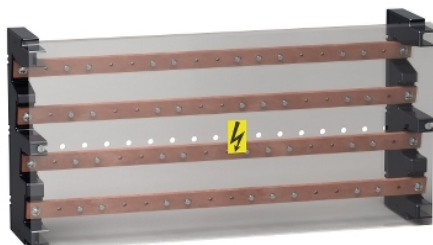

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc de répartition multi-étagé
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Accessoires associés	Enveloppes Special
Degré de protection (IP)	IPxx B

Complémentaires

Support de montage	Montant Prisma Face arrière pleine
Mode d'installation	Horizontale Verticale
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A
[In] courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	10 kA pour 1s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
I ² t à l'enclenchement	100000000 A ² .s
Section du jeu de barre	15 x 5 mm
Mode de raccordement	Alimentation: cosse sertie 50 mm ² Alimentation: barres flexibles, 20 x 2 mm Distribution: trous M6 (phase) , 13 x 1...50 mm ²
Hauteur	235 mm
Largeur	470 mm
Profondeur	115 mm
Poids du produit	2,72 kg

Environnement

Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,658 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	25,5 cm
Longueur de l'emballage 1	55 cm

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------