


## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVS04428

## PrismaSeT P Active - Liaison JdB.V

### NSX100/250 - horizont. fixe Cde rot.- 4P

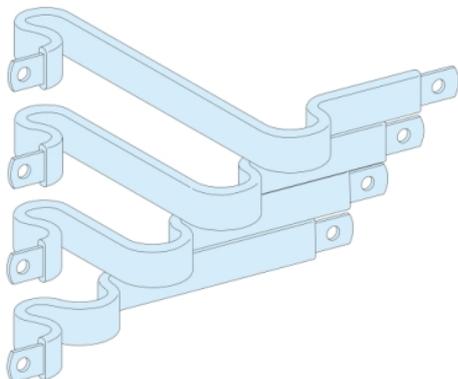

#### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

## Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Jeu de barres Linergy
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Produit installé	<p>ComPacT: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p>
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Section du jeu de barre	20 x 3 mm
Poids du produit	1,54 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans extraire commande électrique horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire commande électrique horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec extraire commande électrique horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire commande électrique horizontal 4P 1 direct 5</p>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	28,0 cm
Longueur de l'emballage 1	38,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,478 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	45
Hauteur de l'emballage 2	38,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm

Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	68,0 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------