


LVS04460

PrismaSeT P Active - Raccordement aval reporté NSX400/630 - débro/socle - 4P

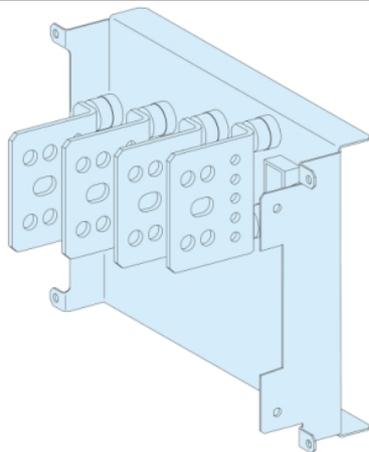

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Montage de transfert de connexion
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Montage du raccordement de transfert
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Produit installé	<p>EasyPact: fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: extraire NSX400 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique horizontal installation</p> <p>ComPacT: plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée</p>

[I _e] courant assigné d'emploi	630 A
Section du jeu de barre	32 x 6 mm
Hauteur	250 mm
Poids du produit	3,82 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,0 cm
Largeur de l'emballage 1	27,0 cm
Longueur de l'emballage 1	40,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,791 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	60,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	113,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------