


# Fiche produit

## Caractéristiques

# LX4FL220

## TeSys F - bobine LX4-F - 220Vcc

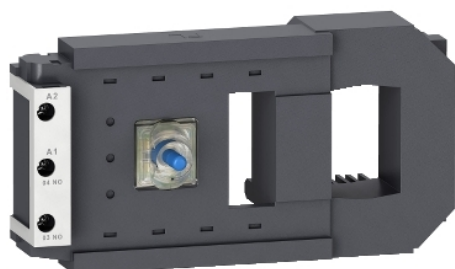

### Principales

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gamme                            | TeSys                                             |
| Type de produit ou équipement    | Bobine de contacteur                              |
| Nom de l'appareil                | LX4FL                                             |
| Compatibilité de gamme           | TeSys (TeSys F) LC1F contacteur                   |
| Accessoires associés             | LC1F630<br>LC1F1250                               |
| Type de circuit de commande      | CC basse consommation                             |
| [Uc] tension circuit de commande | 220 V CC                                          |
| Inductance de circuit fermé      | 650 H                                             |
| Résistance moyenne               | 31 Ohm appel à 20 °C<br>5160 Ohm maintien à 20 °C |
| Temps de fonctionnement          | 40...50 ms ouverture<br>60...70 ms fermeture      |
| Durée de vie mécanique           | 5 Mcycles                                         |
| Vitesse de commande maxi         | 1200 cyc/h à <55 °C                               |

### Complémentaires

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie bobine                      | Sans module d'antiparasitage intégré                                              |
| Plage de tension du circuit de commande | Perte de niveau: 0,2 à 0,35 Uc (à 55 °C)<br>Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (à 55 °C) |
| Puissance d'appel en W                  | 1600 W (à 20 °C)                                                                  |
| Consommation moyenne au maintien en W   | 9 W à 20 °C                                                                       |

### Environnement

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...55 °C |
| Poids du produit                               | 1,45 kg    |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 22,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 1,395 kg |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 9,131 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                           |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|