Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX Interface Bouton Poussoir Basic, 2 canaux, Secure

MTN6002-0002S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Interface bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Blanc
Teinte de couleur principale	Blanc
Courant d'entrée de l'alimentation	7 mA

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de voies	2
Type d'offre	Basique
Type de commande	Bouton poussoir
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Non traité
Mode opératoire	Système bus KNX
Degré de protection IP	IP20
Largeur	43 mm
Hauteur	28,5 mm
Profondeur	15,4 mm
Longueur de câble	10 m
Nombre d'entrées	2
Type d'entrée	Entrée logique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,400 cm
Largeur de l'emballage 1	4,200 cm
Longueur de l'emballage 1	7,400 cm
Poids de l'emballage (Kg)	68,000 g
Type d'emballage 2	S02

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,714 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**87 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**36 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**


Use Again

Réemballer et réusiner


Potentiel de recyclabilité, en %	**7**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

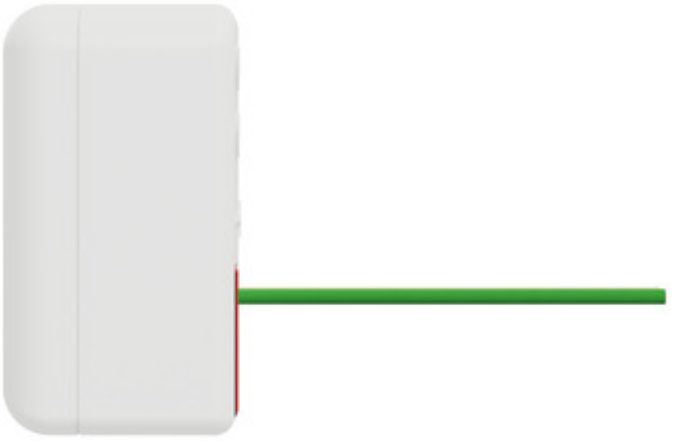

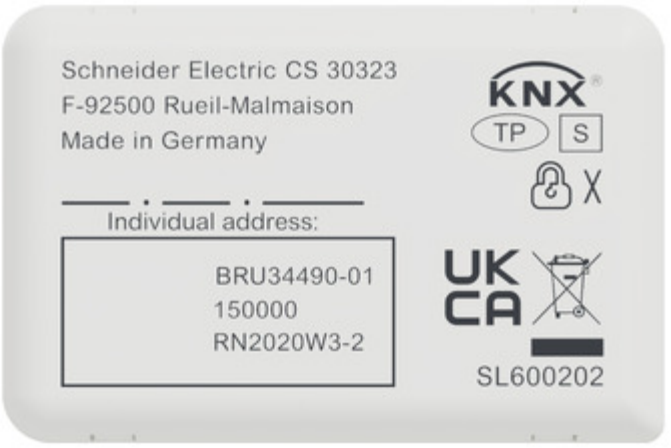


Schneider Electric CS 30323
F-92500 Rueil-Malmaison
Made in Germany
KNX
TP
S
Individual address:
BRU34490-01
150000
RN2020W3-2
UK
CA
SL600202


Schneider
Electric
SpaceLogic KNX
PB Interface
Basic, 2ch
MTN6002-0002S
Ch1
Ch2
Com
GN
YE
BN
Prog.
LED



Fiche technique du produit

MTN6002-0002S

