
Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX Interface Bouton Poussoir Pro, 8 canaux, Secure

MTN6002-0108S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Interface bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Blanc
Teinte de couleur principale	Blanc
Type de sortie	Sortie logique
Courant d'entrée de l'alimentation	18 mA

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de voies	8
Type d'offre	Pro
Type de commande	Bouton poussoir
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Non traité
Mode opératoire	Système bus KNX
Degré de protection IP	IP20
Largeur	43,5 mm
Hauteur	35,5 mm
Profondeur	15,4 mm
Longueur de câble	30 m
Nombre d'entrées	4
Type d'entrée	Entrée logique Entrée universelle

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,400 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage (Kg)	71,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,874 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**93 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**41 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**


Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**7**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**


Image of product / Alternate images


Alternative

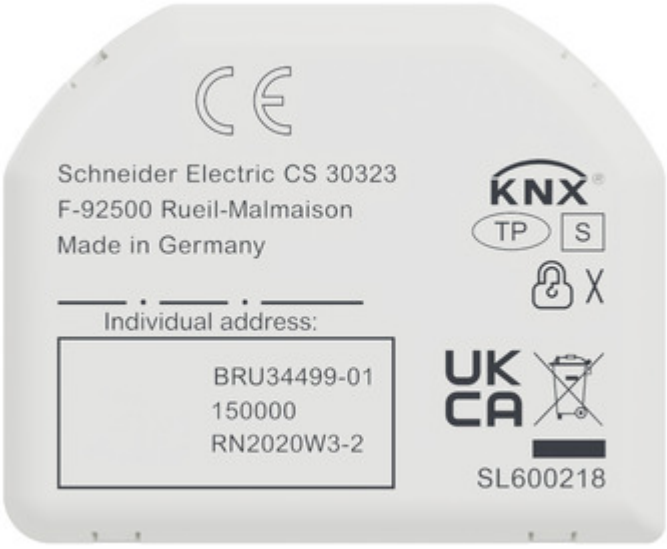





Schneider Electric CS 30323
F-92500 Rueil-Malmaison
Made in Germany
Individual address:
BRU34499-01
150000
RN2020W3-2
KNX
TP
S
UK
CA
SL600218

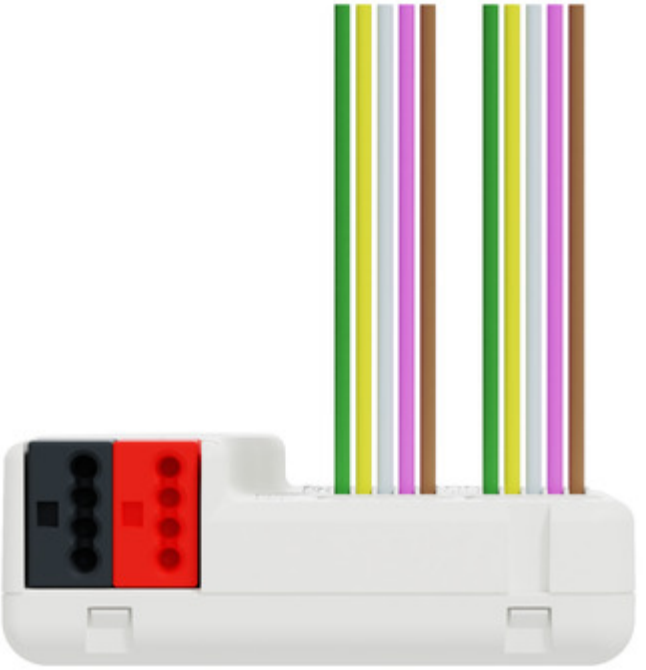

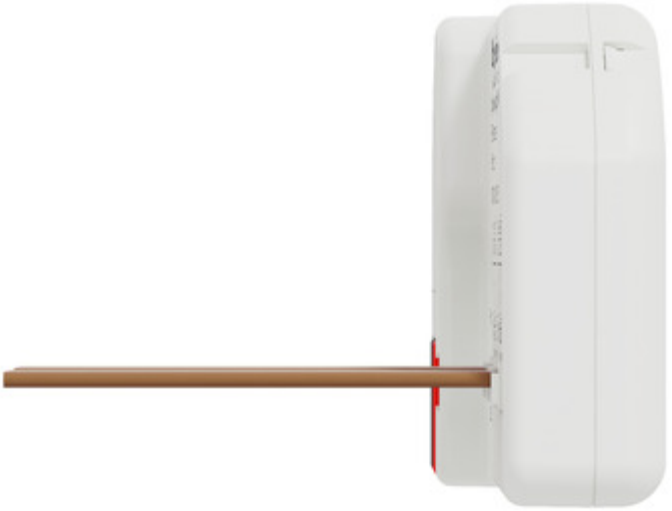

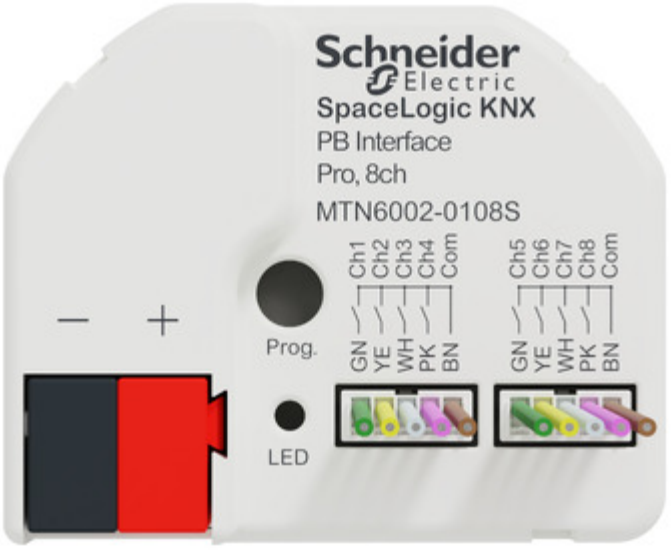
Schneider Electric
SpaceLogic KNX
PB Interface
Pro, 8ch
MTN6002-0108S
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Com
Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 Com
GN YE WH PK BN
GN YE WH PK BN
Prog.
LED
–
+

Fiche technique du produit

MTN6002-0108S

